



菲格门窗五金 饰造专业之美
PROFESSIONAL BEAUTY OF DECORATION

WWW.FERRGE.COM



菲格门窗五金

FERRGE

WENZHOU
FERRGE HARDWARE
CO., LTD

No.389, Fengdu Second Road,
North Industrial Zone,Tangxiazhen, Zhejiang

温州菲格五金有限公司

浙江省 瑞安市 塘下镇 北工业区 凤都二路 389号

Tel: 0577-6688 1888
Fax: 0577-6688 7775
www.ferrge.com



特别提醒：本公司保留对产品外观、配件及相关数据修改的权利，一切产品和颜色以产品实物为准！
Special reminder: the company reserves the right to modify the product appearance, accessories and related data, all products and colors to the product in kind prevail!



The Beauty Of The Professional

菲格门窗五金 饰造专业之美

带您进入菲格的新时代

ENTER A NEWEAR OF FERRGE

我们从未停止过努力，
所有夯实的基础，
只为超越自己，更进一步。

We never stop striving,
just for surpassing ourselves
to move forward one step,
with all ramming foundation.





菲格铝合金门窗五金件的特点

Features of FERRGE aluminum alloy door and window hardware

- 01

操作方便、简单、单点控制
通过改变手柄的方向可实现各种开启功能。
- 02

标基化和系列化
使门窗制造企业和建筑公司能够快速安装。
- 03

可调整性
具有多方位调节功能，使门窗气密、水密性能达到最佳，起到节能减排的作用。
- 04

独特的外观及结构设计
线条流畅、款式新颖，将功能性和装饰性完美结合在一起，与门窗型材实现更好配合。
- 05

承重力强
能满足窗扇最大自重130kg，门窗最大自重180kg。
- 06

安全性高
锁点的蘑菇头设计，可将锁点与窗框上锁扣完美配合，既有闭锁功能又能提升防盗功能。
- 07

低耗环保
主要部件配有自动润滑、阻尼消音配件，减少传动时产生的噪音污染。
- 08

应用广泛
能满足门窗的各种开启要求，所有五金件均可安装在左、右开窗型上。
- 09

通用性强
可用于目前市场上带有欧标C槽和非欧标槽的型材。
- 10

高质量标准
主要采用镁合金、铝合金材料压铸、挤压成型，不锈钢冲压件，表面采用电镀或纯聚酯粉末喷涂处理，具有较高的表面硬度、较好的耐磨性和防腐性，特殊部件是采用性能优良的聚甲醛或纤聚酯胶注塑件。

平开系列

欧标C槽 内平开下悬(隐藏合页款)	001
欧标C槽 内平开下悬(合页款)	001
U槽 内平开下悬	001
欧标C槽 内平开	001
欧标C槽 平开窗(防火窗)	001
欧标C槽 外平开窗	001
欧标C槽 内外开多点传动组件	001
U槽 平开窗	001
非标无槽 外开窗	001
U槽 平开窗	001

悬窗系列

中悬窗	001
欧标C槽 上悬窗	001

产品系列

多点执手	001
合页	001
传动盒	001
开窗器	001
滑撑	001
风撑	001
传动杆系列	001
配件	001
十字执手	001

平开门系列

欧标C槽 平开门	001
U槽 平开窗	001

产品系列

门锁	001
锁体	001
锁芯	001
扣板插销	001

推拉系列

推拉门	001
推拉窗	001

产品系列

条锁	001
月牙锁	001
锁钩	001
滑轮	001



**Thank you for your support for FERRGE's yesterday,
need your more favor for FERRGE's tomorrow**

**“菲格”的昨天，感谢您的支持！
“菲格”的明天，更需您的厚爱！**

菲格(商标), 克洛威(商标)是温州菲格五金有限公司旗下品牌, 是专业生产及销售各种铝合金、塑钢门窗五金配件的厂家, 我们所有生产工艺品质均 参照国内外先进标准, 打造中国五金行业新的品牌。

菲格门窗配件主要生产及销售产品有: 铝合金及塑钢内开内倒、内平开、外平开、塑钢平开、门锁、铝合金及塑钢推拉、幕墙等系列。“以诚信 赢天下, 以质量铸品牌”是菲格坚持的形象标准, “节能环保”作为菲格的技术核心。坚持技术创新和精益求精, 我们一直坚持以客户为中心, 为客户不断创新长期价值是我们一贯方针。

公司遵循“以质量求生存, 以技术求发展, 以市场为导向, 以服务为宗旨”的经营理念, 愿为客户全方位、多层次服务, 愿为各界同仁 精诚合作, 共创辉煌!

Ferrge (trademark) and cromway (trademark) are the brands of Wenzhou FIGO Hardware Co., Ltd. and are manufacturers specializing in the production and sales of various aluminum alloy, plastic steel door and window hardware accessories. All the quality of our handicrafts refer to the advanced standards at home and abroad to create a new brand in China's hardware industry.

The main production and sales products of Ferrge door and window accessories are: aluminum alloy and plastic steel inner opening, inner pouring, inner flat opening, outer flat opening, plastic steel flat opening, door lock, aluminum alloy and plastic steel push-pull, curtain wall and other series.

"Win the world with integrity and build the brand with quality" is Ferrge 's image standard, and "energy conservation and environmental protection" is Ferrge 's technical core. Adhere to technological innovation and excellence, we have always adhered to customer-centered, continuous innovation for customers, and long-term value is our consistent policy.

Following the business philosophy of "survival by quality, development by technology, market-oriented and service-oriented", the company is willing to provide customers with all-round, multi-cultural and multi-level services, and sincerely cooperate with colleagues from all walks of life to create brilliance!

产品型号: **FG-SLT001**

手摇链条式开窗器

HAND OPERATED CURVED ARM WINDOW OPENER

产品特点:

- 在各种窗上安装便捷, 外形美观
- 可实现一拖多扇上悬窗
- 可实现外平开窗, 上悬窗, 下悬窗, 中悬窗等

螺杆机行程:

300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、1000mm

技术参数:

尺寸/Size: 定制×45×37mm

开启行程/Opening travel: 300~1000mm

推动速度/Speed up: 120mm/sec

环境温度/Ambient temperature: -15°~+75°

保护等级/Protection class: IP32



产品型号: **FG-DLG001**

手摇曲臂式开窗器

HAND CHAIN WINDOW OPENER

配置说明:

- 广泛应用于: 各种铝合金、幕墙、塑钢型材
- 安装灵活, 适用于各类厂房, 使用方便, 物美价廉
- 平滑、顺畅的强力输出
- 材料的极度坚硬保证了主机的安全平衡运行
- 大于20,000次推出与拉回测试


技术参数:

推力/拉力600/600N


开启角度30~70°

环境温度°C-15~+75

保护等级32

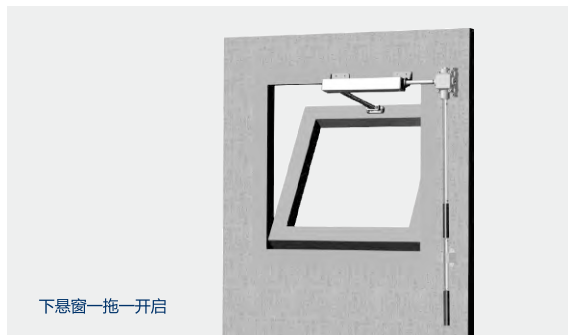

下悬窗一拖一开启

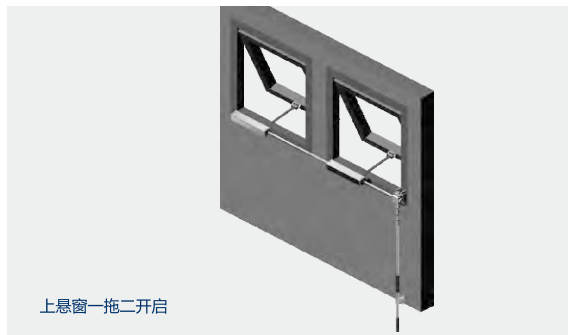

上悬窗一拖二开启

注意事项: 本产品不可以直接安装在可被雨水淋到的室外。/ 本产品工作电压24VDC。

产品型号: **FG-DLT001**

电动链条式开窗器
ELECTRIC CHAIN WINDOW OPENER

产品特点:

在平开窗上安装便捷，行程可定制
可实现任何窗型上安装如：平开窗，上悬窗，下悬窗，天窗，中悬窗的安装
可升级附加模块实现智能控制使用
可单扇控制或配合消防控制箱实现多扇控制开启，可升级模块连接消防控制系统

螺杆机行程:
300mm、400mm、500mm、600mm、700mm、800mm、1000mm

技术参数:

尺寸/Size: 定制 52×49mm
工作电流/Cutoff current: 1.0A
工作电压/Voltage: DC24V
输出功率/Power: 24W
保护等级/Protection class: IP65



产品型号: **FG-DLG001**

电动螺杆式开窗器
ELECTRIC SCREW WINDOW OPENER

配置说明:

- 广泛应用于:上悬窗、下悬窗、中悬窗、天窗
- 安装灵活,无窗台可配合不同的安装支架解决
- 平滑、顺畅的强力输出
- 低噪声的运转
- 可选配不锈钢推杆
- 多种行程可供选择
- 大于30,000次推出与拉回测试

技术参数:

工作电压v24V Dc+10%
推力/拉力800/800
最大工作电流1.2
工作行程300-1000mm
推动速度7mm/sec
环境温度-15~+75℃
保护等级65



产品型号: **FG-01-20**

消防电气控制装置
FIRE ELECTRICAL CONTROL DEVICE



技术参数:

技术资料	单位	规格参数
外形尺寸	mm	470X320X140
输入电源	V	AC220
输出电压	V	DC24
输出功率	W	960
工作温度	℃	-20-60

功能特点:

- 1、采用消防信号绝对优先的工作方式,消防信号过来后只响应开窗信号,不响应其它操作。在消防报警未复位前不响应其它操作。
- 2、采用多种消防信号模式:DC24V消防信号输入,干触点开关信号消防输入。
- 3、带消防反馈信号输出,检测到消防信号后输出一个干触点信号给中央控制室。
- 4、外接手控线分本地控制和中央控制两组输入信号。本地控制为4线制干触点信号中央控制为三线制干触点信号
- 5、可外接风光雨感应开关信号。
- 6、停止键在消防报警时用于做消防解除命令使用,平时作停止键和遥控对码进入键用。
- 7、精密SMT工艺。

产品型号: **FG-01-40**

消防电气控制装置
FIRE ELECTRICAL CONTROL DEVICE




技术参数:

技术资料	单位	规格参数
外形尺寸	mm	380x300x140
输入电源	V	AC220
输出电压	V	DC24
输出功率	W	960
工作温度	℃	-20-60



功能特点:

- 1、采用消防信号绝对优先的工作方式,消防信号过来后只响应开窗信号,不响应其它操作。在消防报警未复位前不响应其它操作。
- 2、采用多种消防信号模式:DC24V消防信号输入,干触点开关信号消防输入。
- 3、带消防反馈信号输出,检测到消防信号后输出一个干触点信号给中央控制室。
- 4、外接手控线分本地控制和中央控制两组输入信号。本地控制为4线制干触点信号中央控制为三线制干触点信号
- 5、可外接风光雨感应开关信号。
- 6、停止键在消防报警时用于做消防解除命令使用,平时作停止键和遥控对码进入键用。
- 7、精密SMT工艺。

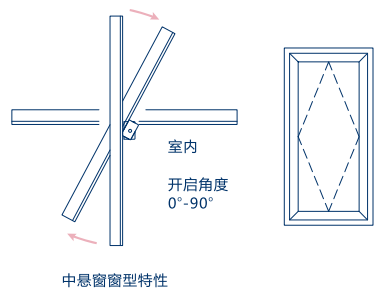

中悬窗型材类型

试用于中悬的型材市面上比较多。一般选用转轴式合页则对型材有一定的要求。以欧标C槽为核心，中悬窗型材相比一般的开启形式型材多了专为中悬转轴设计的过渡料，其作用是以中悬轴为界，分别翻转后与扇料连接，形成内外开的效果。

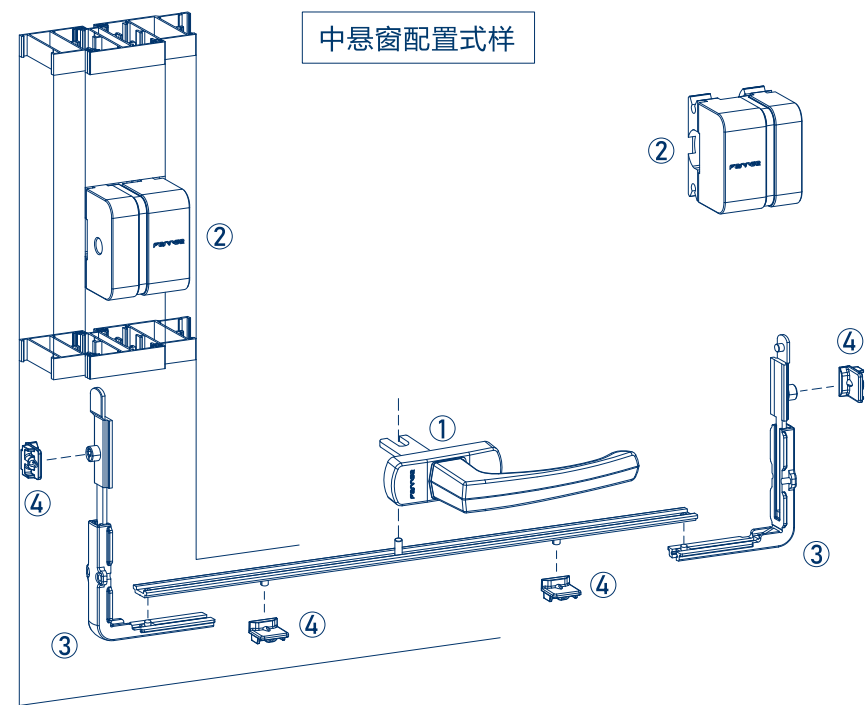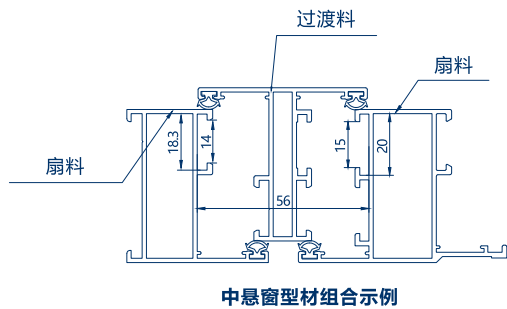


用途和承载

中悬窗：窗扇的重量由两个翻转轴平均承担。


标准型固定：使用配套螺钉固定，使翻转轴最大载达到70~80KG（含玻璃重）。

加强型固定：在型材里插入强化钢板（5-6mm厚）。用适当长度的M6螺钉，可把翻转轴和 钢板完全固定在型材上，运用这种方法可以使中旋的最大承重。

开启类型





水平翻转



垂直翻转

中悬窗

序号	名称	编号	数量	备注
01	广式小外开	BZ26	1	
02	中悬窗转轴合页	LJ36	2	
03	转接器	CR29	2	
04	欧标锁扣	CR10	4	
05	中悬窗转轴合页	LJ37	2	可选

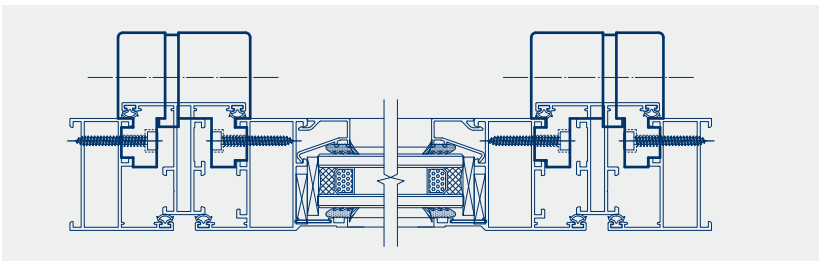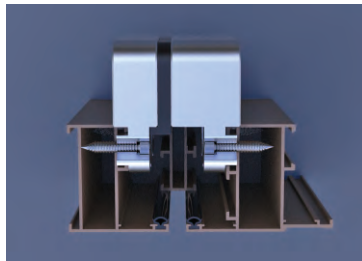

中悬窗平面安装节点图

产品优势

FG CLASSIS Alu-LS® 提升推拉窗门五金优势

适用于大尺寸门扇

菲格升推拉窗门 **FG CLASSIS Alu-LS®** (铝合金型材)最大的扇承重为330Kg。

增加特殊的同步滑轮组后，最大的扇承重可达400Kg。可允许的扇高范围为1200mm-2300mm

(2900mm)，扇宽度范围为720-3235mm，建议框的宽度不宜超过6500mm。五金系统适合用

于所有的常规铝合金提升推拉窗门型材。

非常易于安装

菲格五金系统带有独特的设计，能使嵌入式和非嵌入式滑轨易于安装，也能使框角部连接更加方便；门

槛为预装式，传动器与滑轮组的连接也超乎寻常的简单。

卓越的滑动性能

菲格公司是唯一一个滑轮组和传动器采用高抗腐蚀材料的五金件生产厂商。在开启或关闭过程中，

传动器与滑轮组的完美配合设计使把手转动操作更省力。安装在滑轮组上特质的UHMWPE止

推块可以在门扇落下和关闭状态时支撑在滑轨上，使滑轮不受门扇的重力，提高了配件的使用寿命

(仅在LS330和LS400具有此功能)，并确保滑轮滑动的轻便。

安全的通风和关闭

具有菲格独特外形设计的把手简约、大方。菲格提升推拉窗门配件可附加通风功能，标准的传动器

Alu-LS® 330/400/220 都可以配置锁芯。

产品亮点

Alu-LS® 330/400/220/150 传动器带有液压助力装置，避免执手反弹，减轻提升力。

附加门扇防撞功能装置，最大限度的避免伤害事故发生。



FG CLASSIS Alu-LS® 330

技术说明

FG CLASSIS Alu-LS® 330

扇布置方案 A (一扇固定，一扇推拉)：


扇宽	720 - 3350 mm
扇高	1801 - 2300 mm (2900 mm*)
框外沿宽度	6685 mm (方案 A)
*带传动器延长杆	

扇重 最大 300 kg

传动器中心距 37.5 mm


把手位置

门 (FH 1801 - 2900 mm) 大约 1010 mm

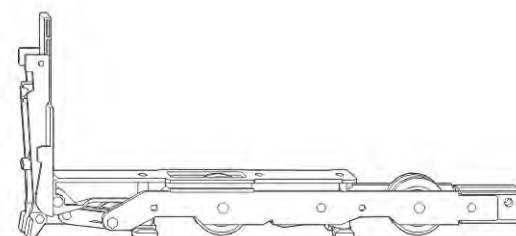


FG CLASSIS Alu-LS® 330 主动滑轮 (把手侧)

应用范围不是固定的，要取决于使用的型材系统。

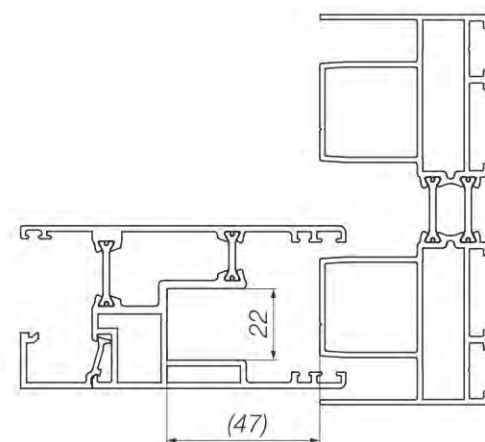

FG CLASSIS Alu-LS® 330 推荐型材
(传动器安装尺寸要求)

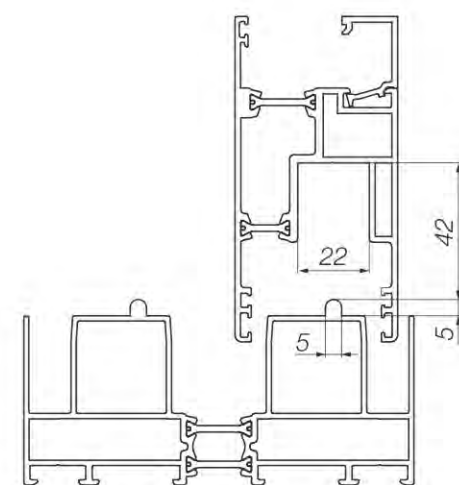

FG CLASSIS Alu-LS® 330 推荐型材
(滑轮组安装尺寸要求)

FG CLASSIS Alu-LS® 400

技术说明

FG CLASSIS Alu-LS® 400



扇布置方案 A（一扇固定，一扇推拉）：

扇宽	1425 - 3350 mm
扇高	1801 - 2300 mm (2900 mm*)
框外沿宽度	6685 mm (方案 A)
*带传动器延长杆	


扇重	最大 400 kg
传动器中心距	37.5 mm

把手位置	
门 (FH 1801 - 2900 mm)	大约 1010 mm


应用范围不是固定的，要取决于使用的型材系统。

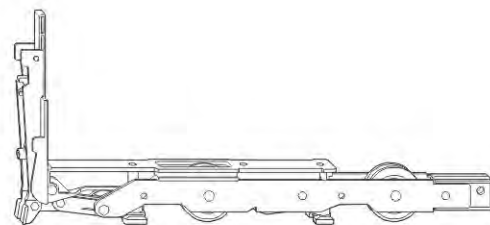

FG CLASSIS Alu-LS® 400 辅助滑轮 (安装于扇底部中间位置)

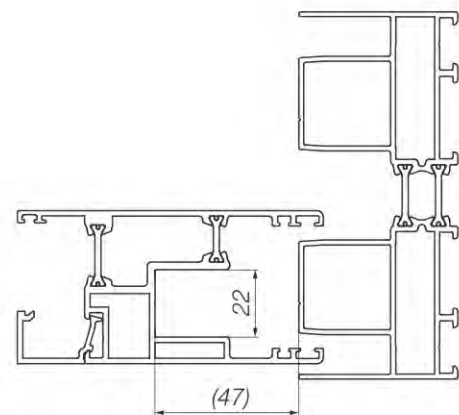

FG CLASSIS Alu-LS® 330 (400) 推荐型材
(传动器安装尺寸要求)

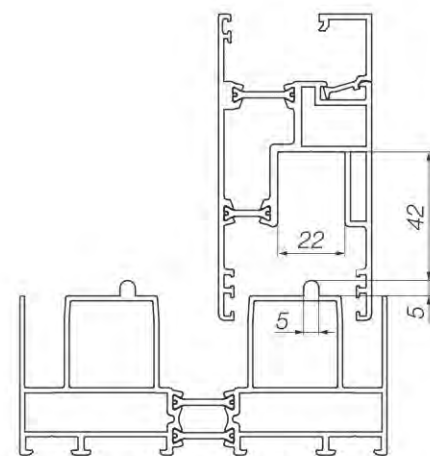

FG CLASSIS Alu-LS® 330 (400) 推荐型材
(滑轮组安装尺寸要求)

FG CLASSIS Alu-LS® 220/150

技术说明

FG CLASSIS Alu-LS® 220/150

扇布置方案 A（一扇固定，一扇推拉）：


扇宽	640 - 2500 mm
扇高	1200 - 2300 mm (2900 mm*)
框外沿宽度	4997 mm (方案 A)
*带传动器延长杆	

扇重	最大 220 kg
传动器中心距	27.5 mm


把手位置	
窗 (FH 1200 - 1800 mm)	大约 410 mm**
门 (FH 1801 - 2900 mm)	大约 1010 mm

**传动器规格 1800


应用范围不是固定的，要取决于使用的型材系统。

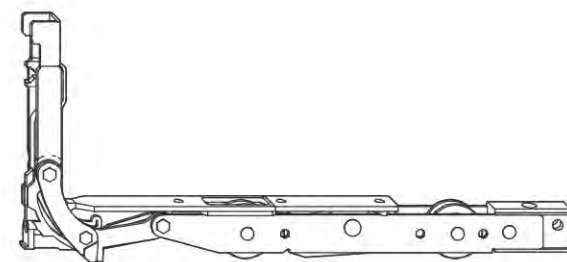


FG CLASSIS Alu-LS® 220/150 主动滑轮 (把手侧)

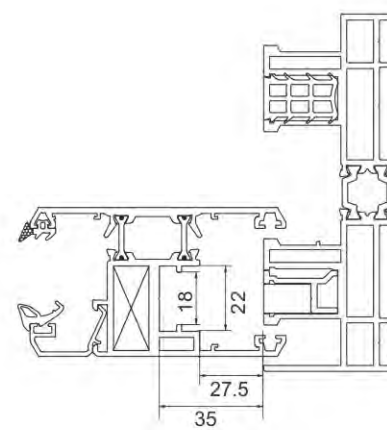

FG CLASSIS Alu-LS® 220/150 推荐型材
(传动器安装尺寸要求)

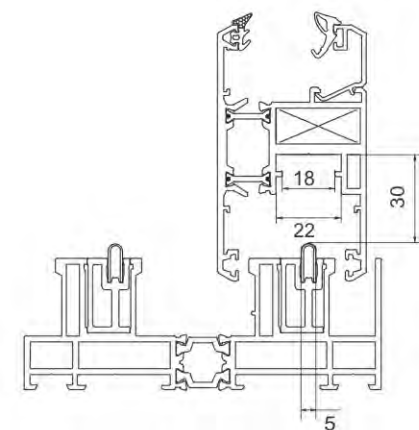

FG CLASSIS Alu-LS® 220/150 推荐型材
(滑轮组安装尺寸要求)

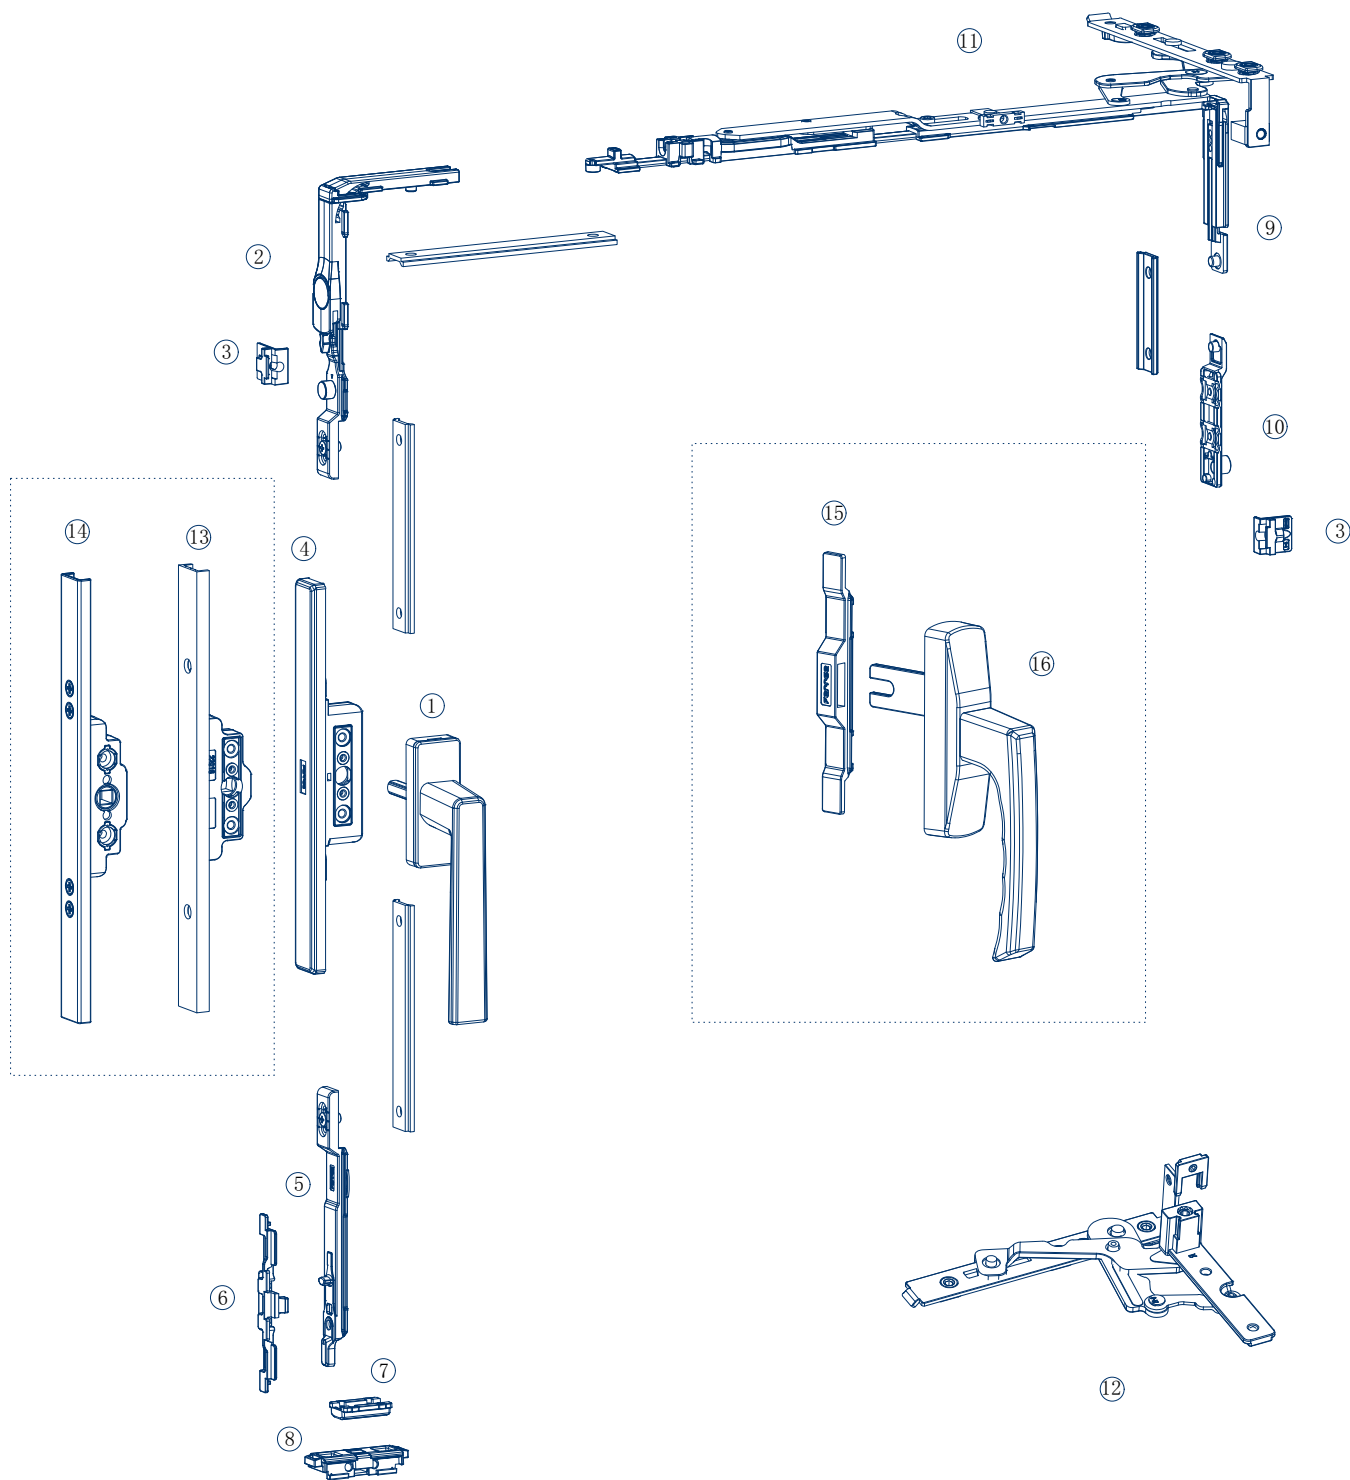

配置说明

1. 可满足窗扇宽度510-800mm,窗扇高600-1400mm范围内的窗型
2. 承重<50kg, 建议窗型比(高/宽)保持1:5:1
3. 以上配置仅供参考, 具体请咨询本公司销售部或技术部

平框欧标C槽 隐藏内倒180°


序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	Fz37	1	
02	带防误转角器	Cr43	1	
03	锁扣	Cr10	2	
04	传动锁盒	23013	1	
05	下悬支撑	Cr46	1	
06	防脱器	Cr42	1	
07	助升块	Cr20	1	
08	提升块	Cr44	1	
09	小转角	Cr47	1	
10	边件	CR 40	1	
11	隐藏铰链上部(180°)	Ij46-2	1	
12	隐藏铰链下部(180°)	Ij46-1	1	
				承重50kg
				承重50kg

选配件

13	传动锁盒	22016	1	
14	传动锁盒	22013	1	

选配件

15	执手	Bz05	1	
16	欧标传动大中件	CR45	1	

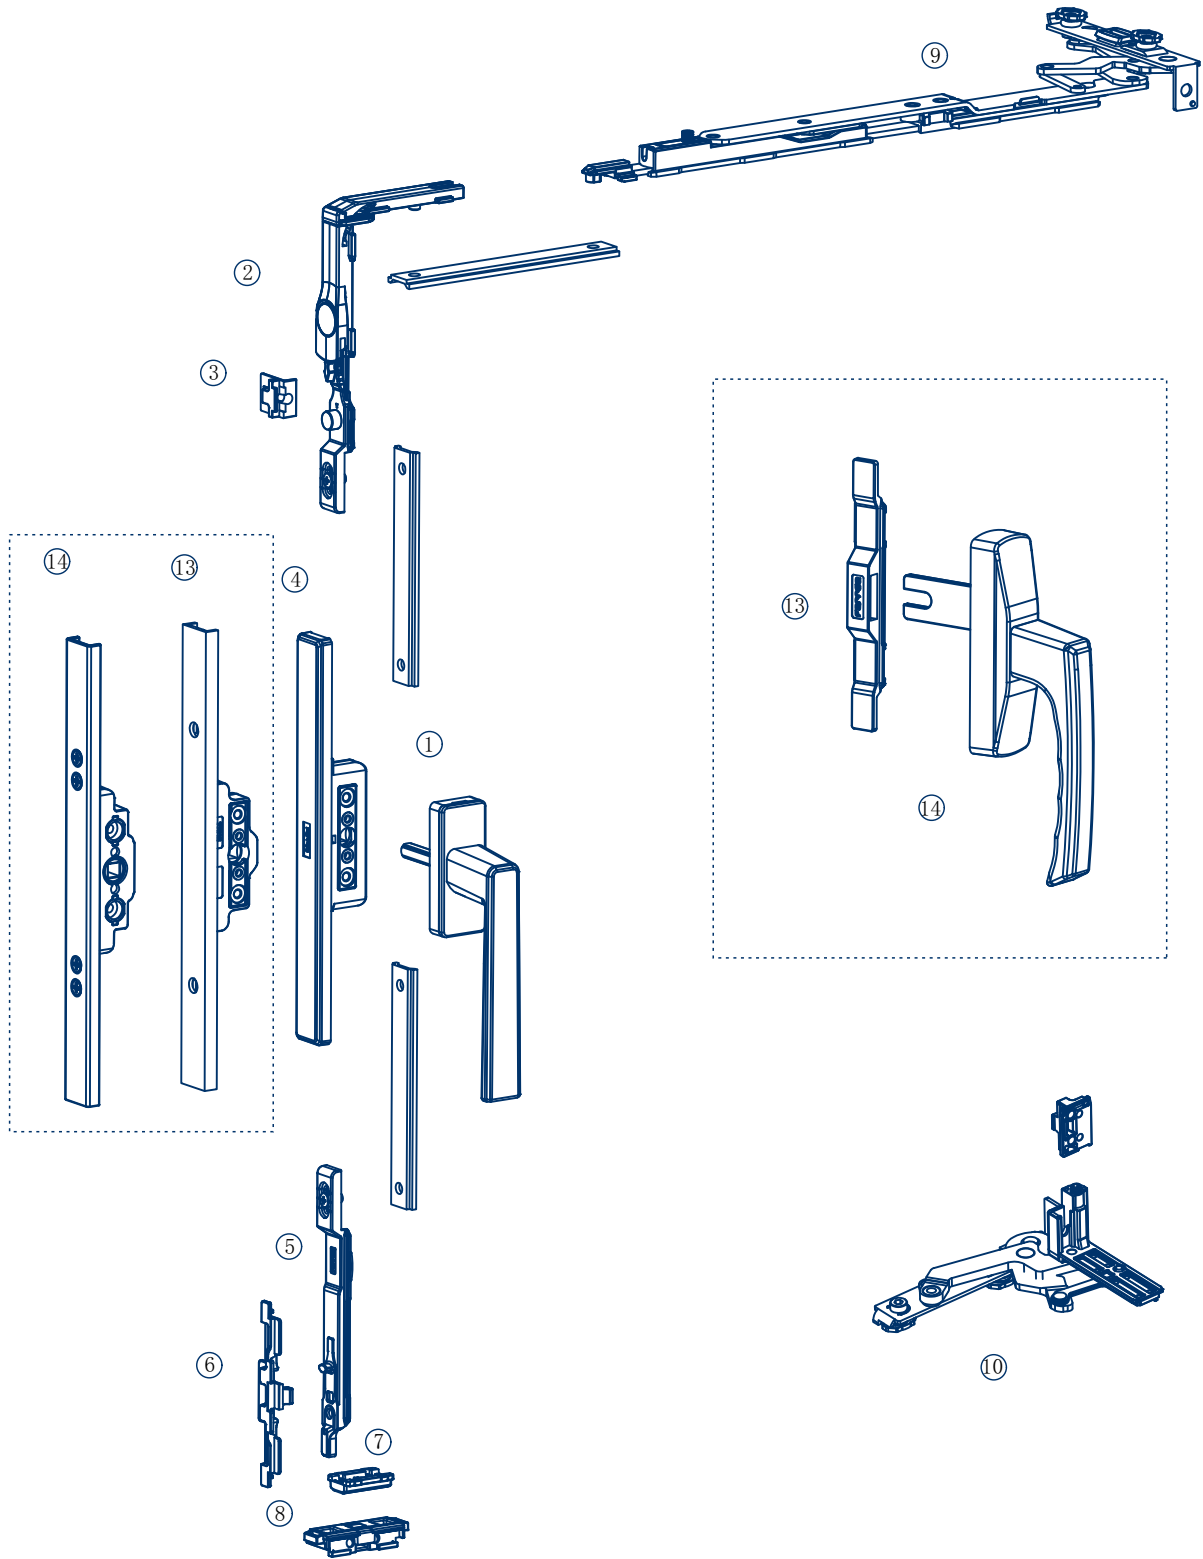

配置说明

1. 可满足窗扇宽度475-800mm,窗扇高600-1400mm范围内的窗型
2. 承重<60kg, 建议窗型比(高/宽)保持1:5:1
3. 以上配置仅供参考, 具体请咨询本公司销售部或技术部

平框K款 隐藏内倒180°


序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	Fz37	1	
02	带防误转角器	Cr43	1	
03	锁扣	Cr10	1	
04	传动锁盒	23013	1	
05	下悬支撑	Cr46	1	
06	防脱器	Cr42	1	
07	提升块	Cr20	1	
08	助升块	Cr44	1	
09	隐藏铰链上部(180°)	LJ53-2	1	
10	隐藏铰链下部(180°)	LJ53-1	1	
				承重60kg
				承重60kg

选配件

11	传动锁盒	22016	1	
12	传动锁盒	22013	1	

选配件

13	执手	Bz05	1	
14	欧标传动大中件	CR45	1	

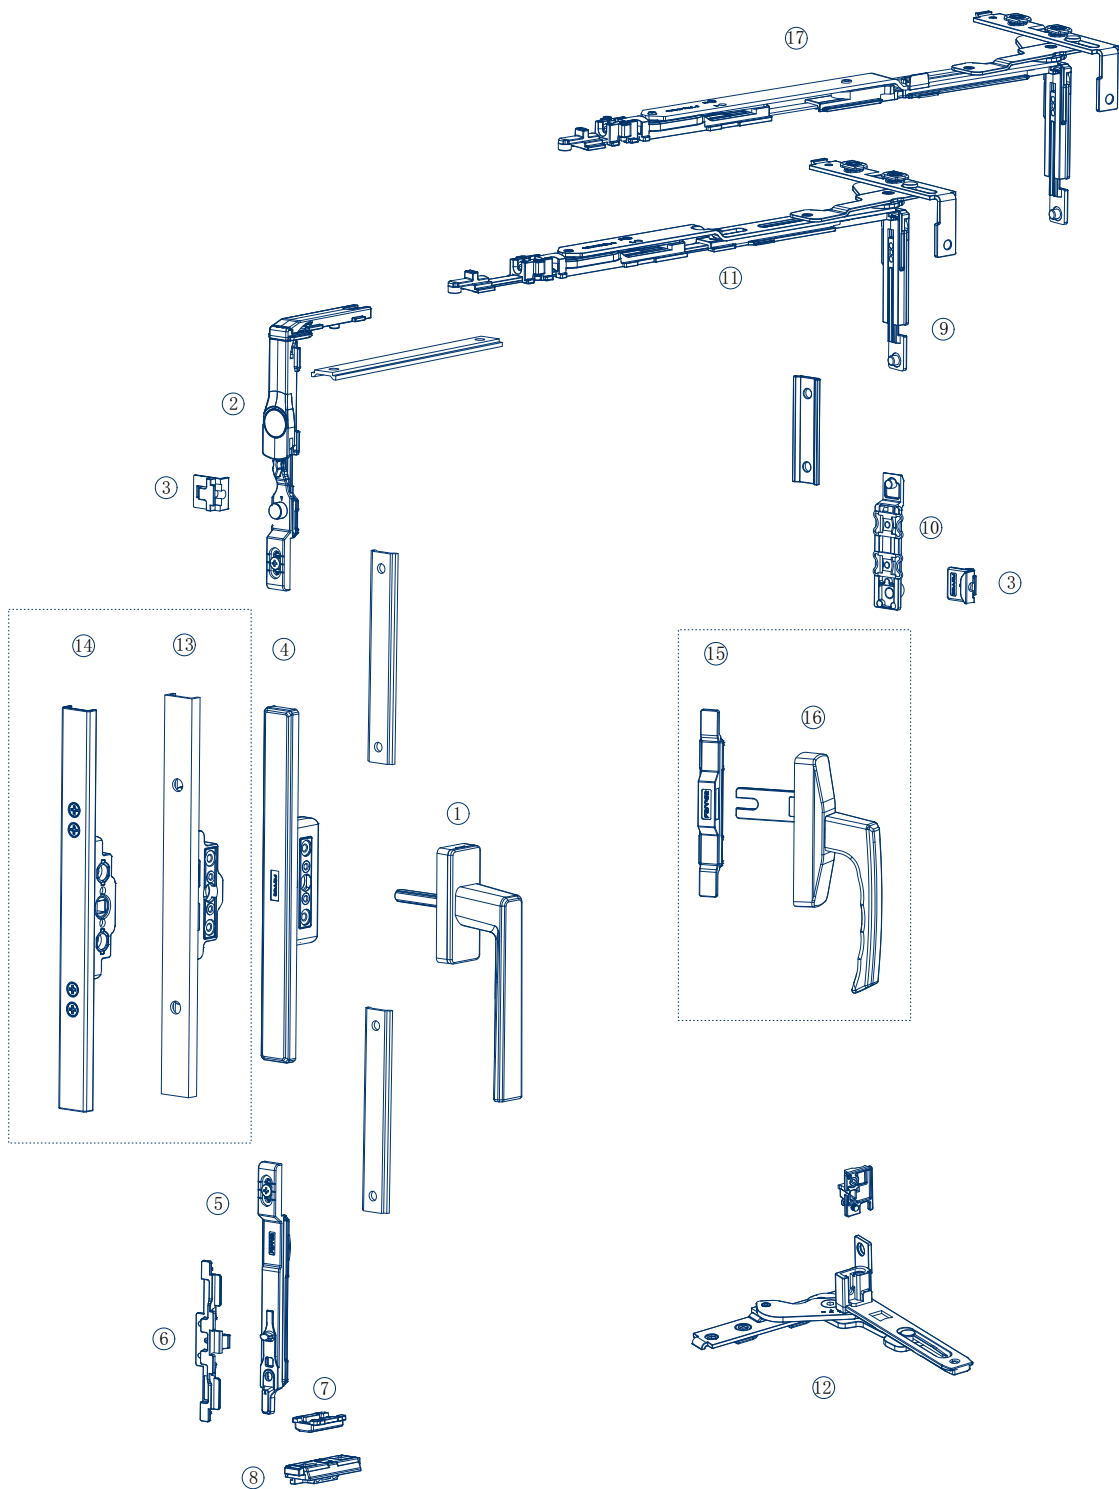

配置说明

1. 可满足窗扇宽度350-1000mm,窗扇高600-1400mm范围以内的窗型
2. 承重力<80kg, 建议窗型比(高/宽)保持1:5:1
3. 以上配置仅供参考, 具体请咨询本公司销售部或技术部

平框III号隐藏内倒90°

序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	Fz37	1	
02	带防误转角器	Cr43	1	
03	锁扣	23013	2	
04	传动锁盒	Cr46	1	
05	下悬支撑	Cr42	1	
06	防脱器	Cr20	1	
07	提升块	Cr44	1	
08	助升块	Cr47	1	
09	小转角	CR 40	1	
09	边件	Ij50-2	1	
10	隐藏铰链上部(90°)	Ij50-1	1	
11	隐藏铰链下部(90°)		1	460MM<W
12				承重80kg

选配件


13	传动锁盒	22016	1	
14	传动锁盒	22013	1	

选配件

15	执手	Bz05	1	
16	欧标传动大中件		1	

选配件

17	特小斜拉杆	Lj51		350MM < W
----	-------	------	--	-----------

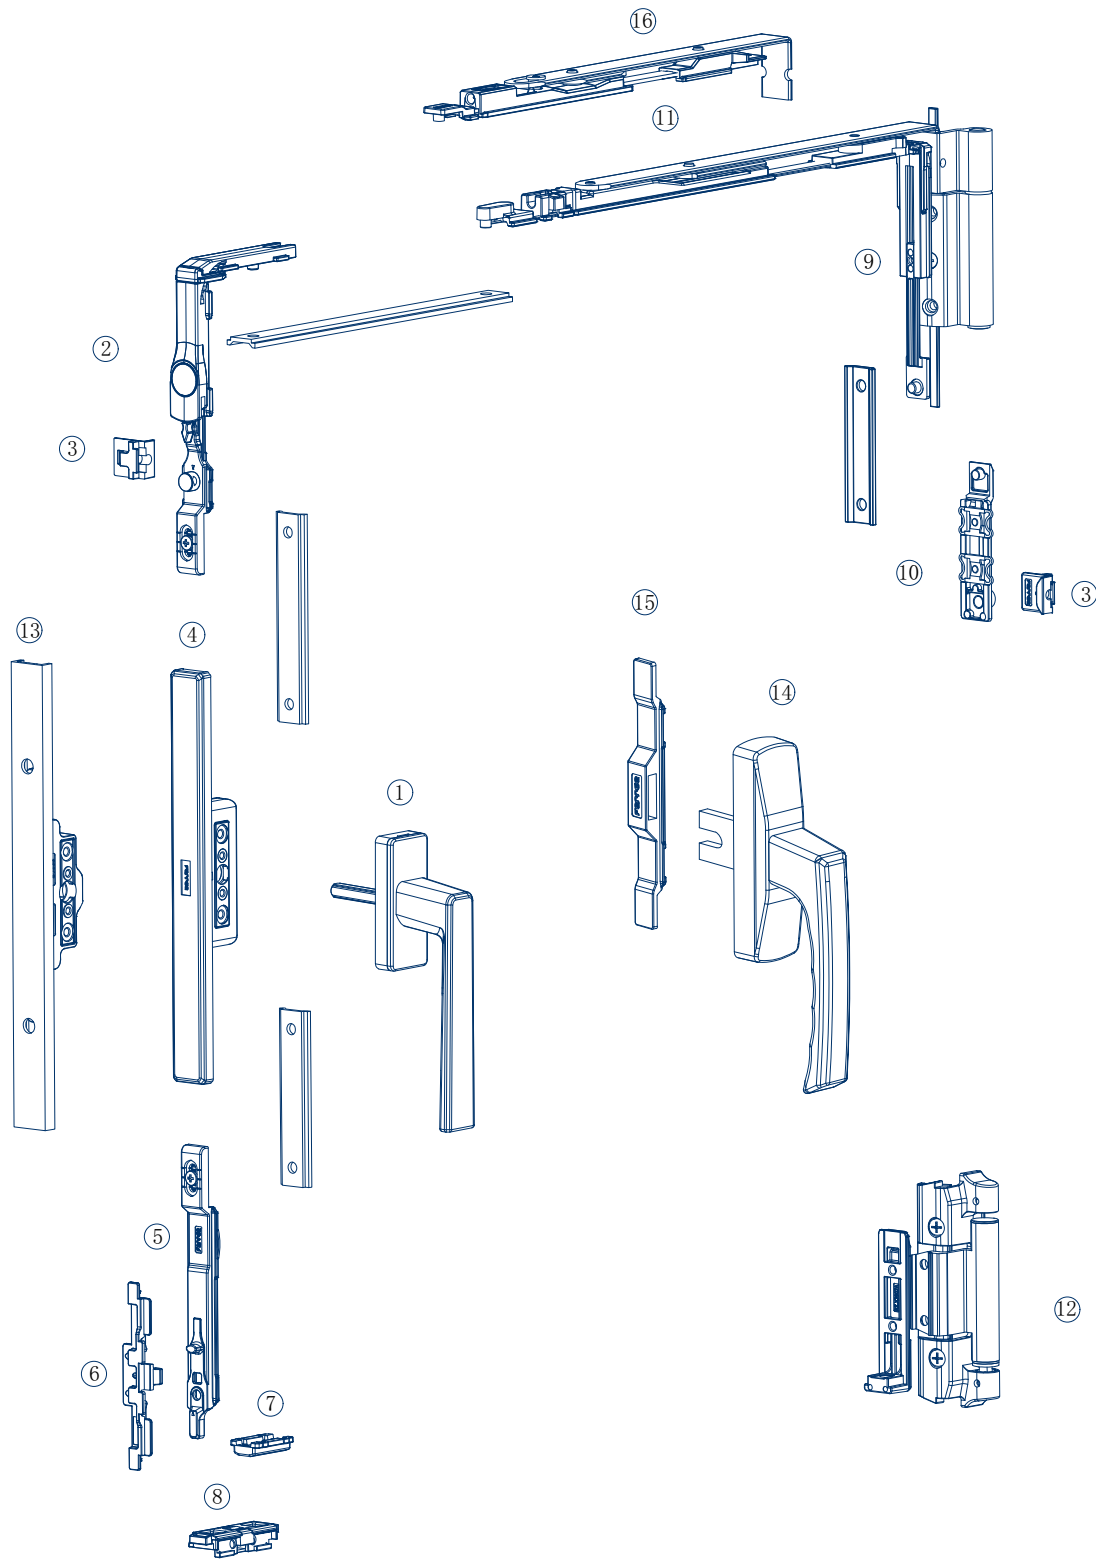

配置说明

1. 可满足窗扇宽度400-800mm,窗扇高600-1400mm范围内的窗型
2. 承重力:<80kg,建议窗型比(高/宽)保持1:5:1
3. 以上配置仅供参考,具体请咨询本公司销售部或技术部

合页款内倒

序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	Fz37	1	
02	带防误转角器	Cr43	1	
03	锁扣	Cr10	1	
04	传动锁盒	23013	1	
05	下悬支撑	Cr46	1	
06	防脱器	Cr42	1	
07	提升块	Cr20	1	
08	小转角	Cr47	1	
09	边件	Cr40	1	
10	大斜拉杆合页上部	LJ47-1—D	1	
11	合页下部	LJ47-2	1	
			1	475MM<W 承重80kg

选配件


12	传动锁盒	22016	1	
13	传动锁盒	22013	1	

选配件

14	执手	Bz05	1	
15	欧标传动大中件	CR45	1	

选配件

16	小斜拉杆合页上部	LJ47-1-X		400MM < W
----	----------	----------	--	-----------

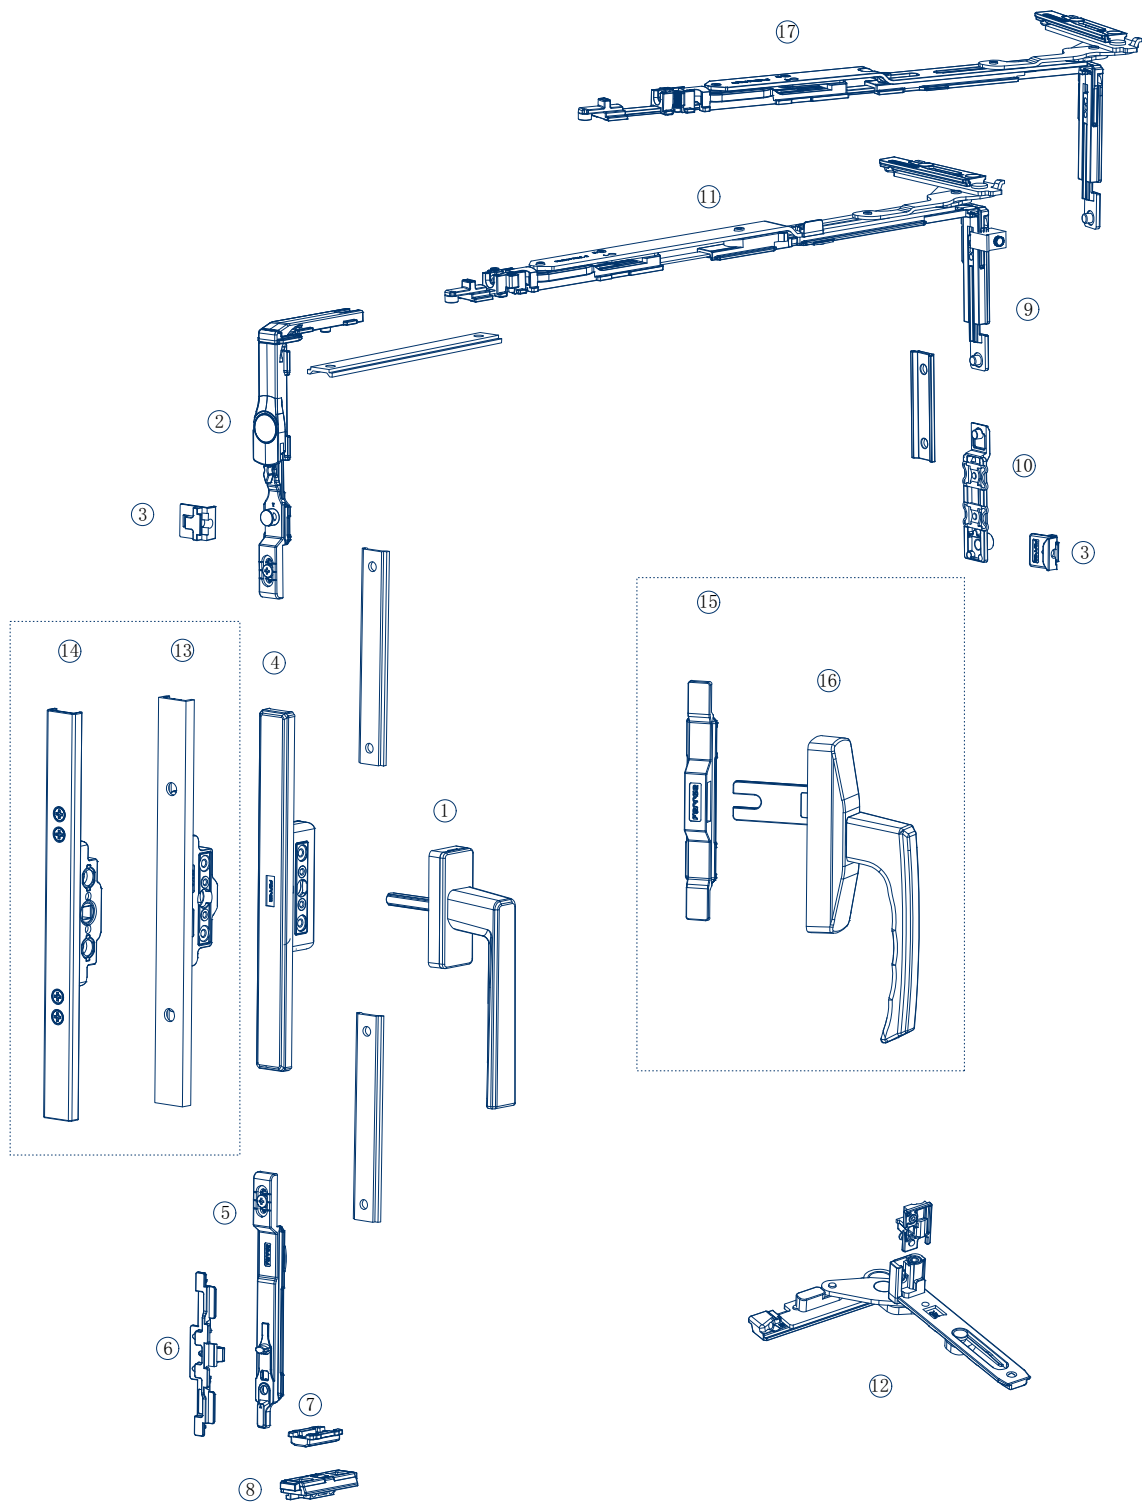

配置说明

1. 可满足窗扇宽度520-1000mm,窗扇高600-1400mm范围以内的窗型
2. 承重力:<80kg,建议窗型比(高/宽)保持1:5:1
3. 以上配置仅供参考,具体请咨询本公司销售部或技术部

平框IV号隐藏内倒90°


序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	Fz37	1	
02	带防误转角器	Cr43	1	
03	锁扣	Cr10	2	
04	传动锁盒	23013	1	
05	下悬支撑	Cr46	1	
06	防脱器	Cr42	1	
07	提升块	Cr20	1	
08	助升块	Cr44	1	
09	小转角	Cr47	1	
09	边件	CR 40	1	
10	隐藏铰链上部(90°)	LJ48-2	1	
11	隐藏铰链下部(90°)	LJ48-1	1	
12			1	520MM<W 承重80kg

选配件

13	传动锁盒	22016	1	
14	传动锁盒	22013	1	



选配件

15	执手	Bz05	1	
16	欧标传动大中件	Cr45	1	
17	隐藏铰链上部	LJ48-3	1	400MM<W

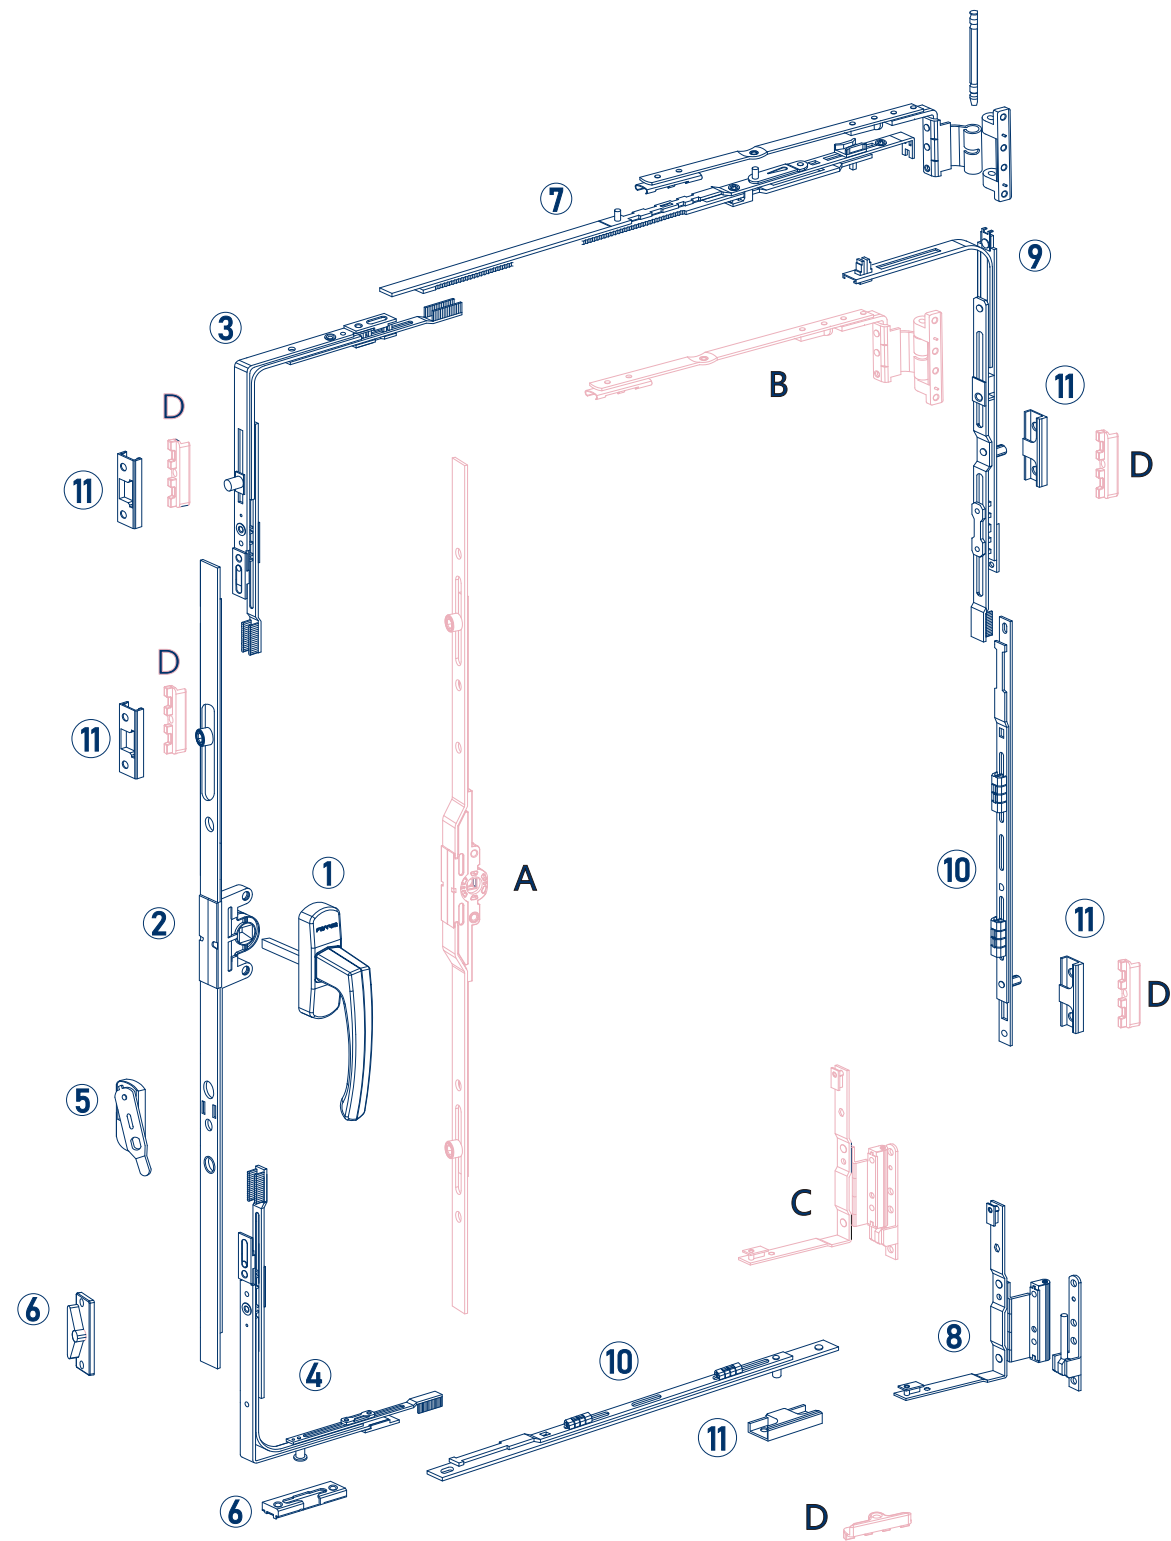


配置说明

- 1、防误器保持在中间位置，安装完毕之后根据实际窗型来调整左右；
- 2、窗扇宽度420-600MM，选用250导向杆和斜拉杆，窗扇宽度600-820MM，选用350导向杆和斜拉杆；
- 3、当窗扇处于不平整状态时，通过微调下合页内六角螺丝调整；
- 4、承载力: $\leq 90\text{KG}$ ，建议窗型比(高/宽)保持在1.5:1；
- 5、较高窗型时，建议适用中间延长杆和延长转角器；
- 6、以上配置仅供参考，具体请咨询本公司销售部或技术部。



适用于U槽系列(9系)



适用于U槽系列(13系)


注意事项: 本产品不可以直接安装在可被雨水淋到的室外。/ 本产品工作电压24VDC。

U槽 塑钢内倒

序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	F39	1	
02	传动器	LSGND04	1	9系可替换A组件
03	上部转角器	ASGND01	1	
04	下部转角器	SGND02	1	
05	防误器	SGND10	1	
06	提起器	SGND11	1	
07	导向杆合页组件 (250-350)	LSGND05	1	依据窗型宽度
08	下合页	SGND08	1	
09	延伸转角器	SGND14	1	
10	中部锁	SGND13	1	
11	杆锁扣	CRLM13	5	


选配件

A	SG传动器	SGND05	1	可替换1号组件
B	9系合页组上(250-350)	SGND05-9	1	可替换7号组件
C	9系合页组下	SGND08-9	1	可替换8号组件
D	锁扣	CR13	5	可替换11号组件

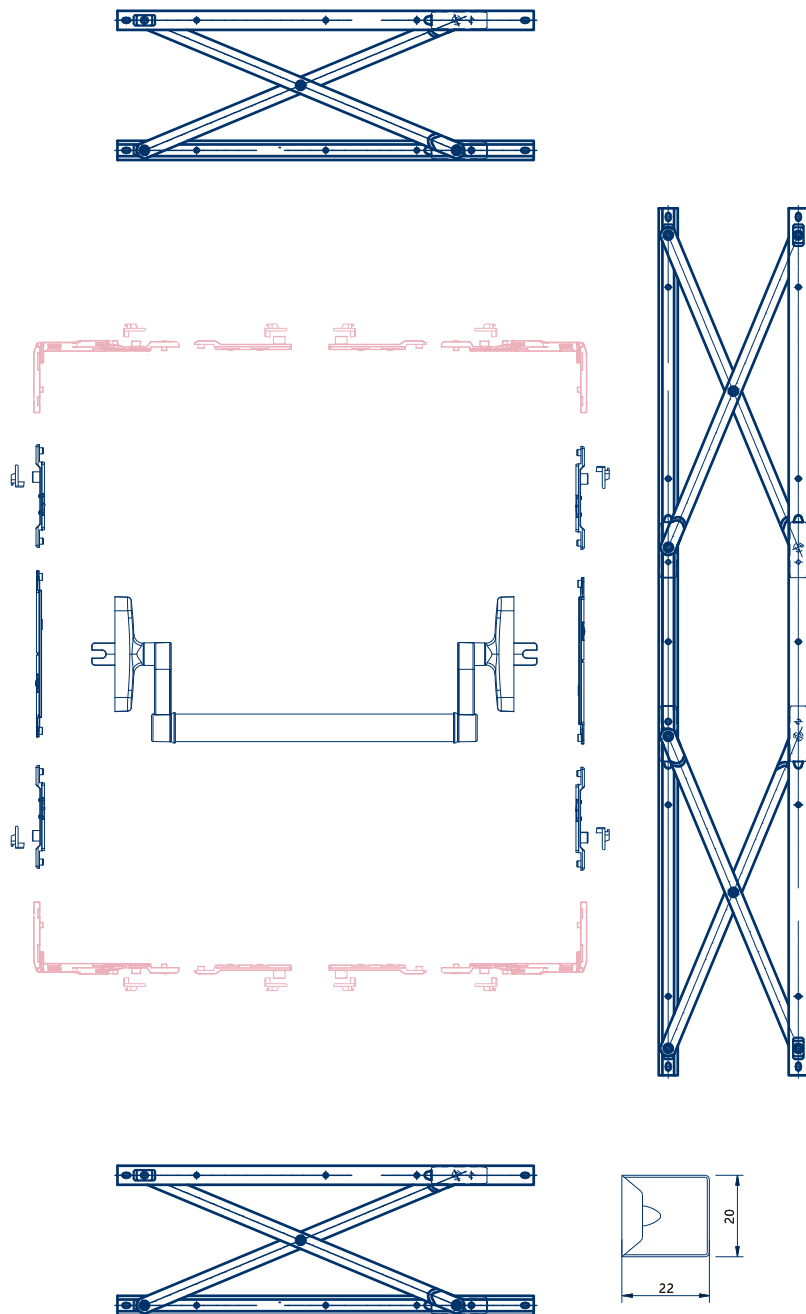

配置说明

- 1、此配置适用于较大的窗型，可提高整体的密封性；
- 2、锁点发分布方法，根据窗型尺寸来定。

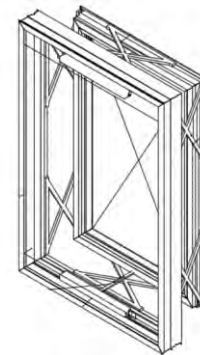

适用于 20C槽系列

平推窗五金系统


序号	名称	编号	数量	备注
01	平推执手	BZT02	2	
02	推杆		1	
03	幕墙中件	CR48	2	
04	转角器	Cr29	4	
05	幕墙连接件	Cr41	4	
06	边件	Cr40	4	
07	欧标锁座	Cr10	12	
08	平推滑撑		6	

选配件

09	平推执手	BZT04	2	
----	------	-------	---	--

执手可选






配置说明


- 1、此配置适用于较大的窗型，可提高整体的密封性；
2、锁点发分布方法，根据窗型尺寸来定。

窗纱一体五金系统

序号	名称	编号	数量	备注
01	拐角执手	FZ37	1	
02	传动锁盒	22025	1	
03	边件锁点	Cr40	2	
04	锁扣	Cr10	2	
05	平开铰链	phc07	2	

序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	FZ38	1	
02	传动锁盒	22025	1	
03	边件锁点	Cr40	2	
04	锁扣	Cr10	2	
05	隐藏铰链上部(90°)	Lj30	1	

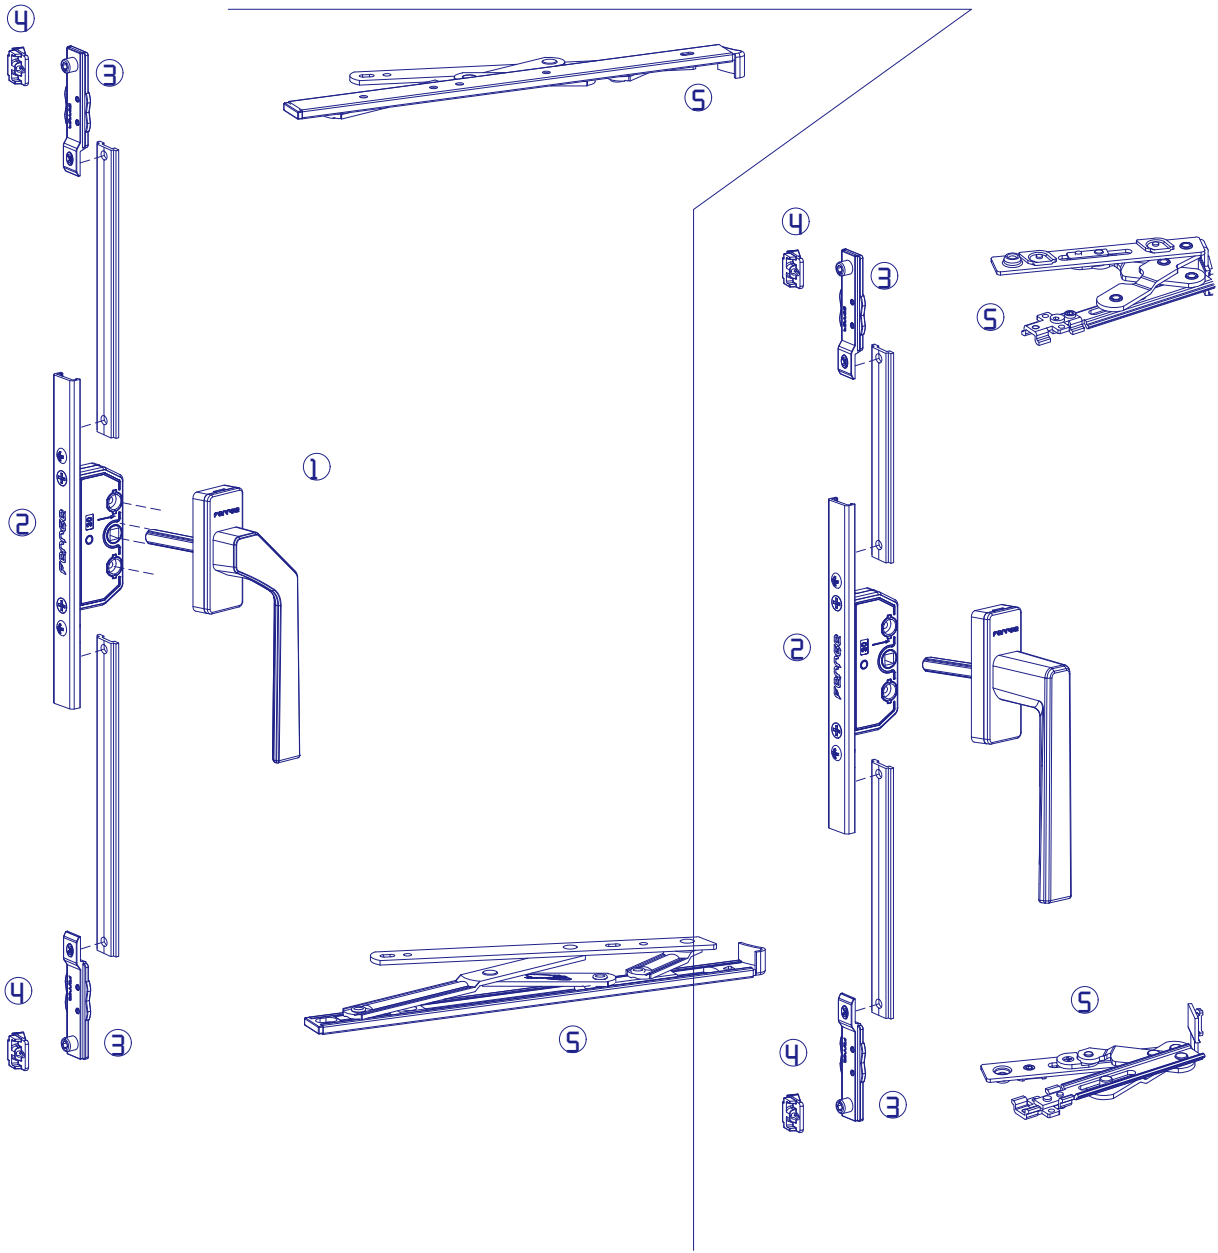




配置说明



- 1、此配置适用于较大的窗型，可提高整体的密封性；
- 2、锁点发分布方法，根据窗型尺寸来定。

平推窗配制表

序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	FZ37	1	
02	带防误转角器	CR43	1	
03	锁扣	Cr10	2	
04	传动锁盒	23013	1	
05	下悬支撑	Cr46	1	
06	防脱器	Cr42	1	
07	提升块	Cr44	1	
08	助升块	Cr47	1	
09	小转角	Cr40	1	
10	边件	CR50-2 CR50-1	1	
11	隐藏铰链上部(90°)		1	440MM<W
12	隐藏铰链下部(90°)		1	承重80kg

序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	FZ38	1	
02	传动锁盒	22025	1	
03	边件	CR48	2	
04	锁扣	Cr29	2	
05	隐藏铰链上部(90°)	Cr41	1	承重60kg

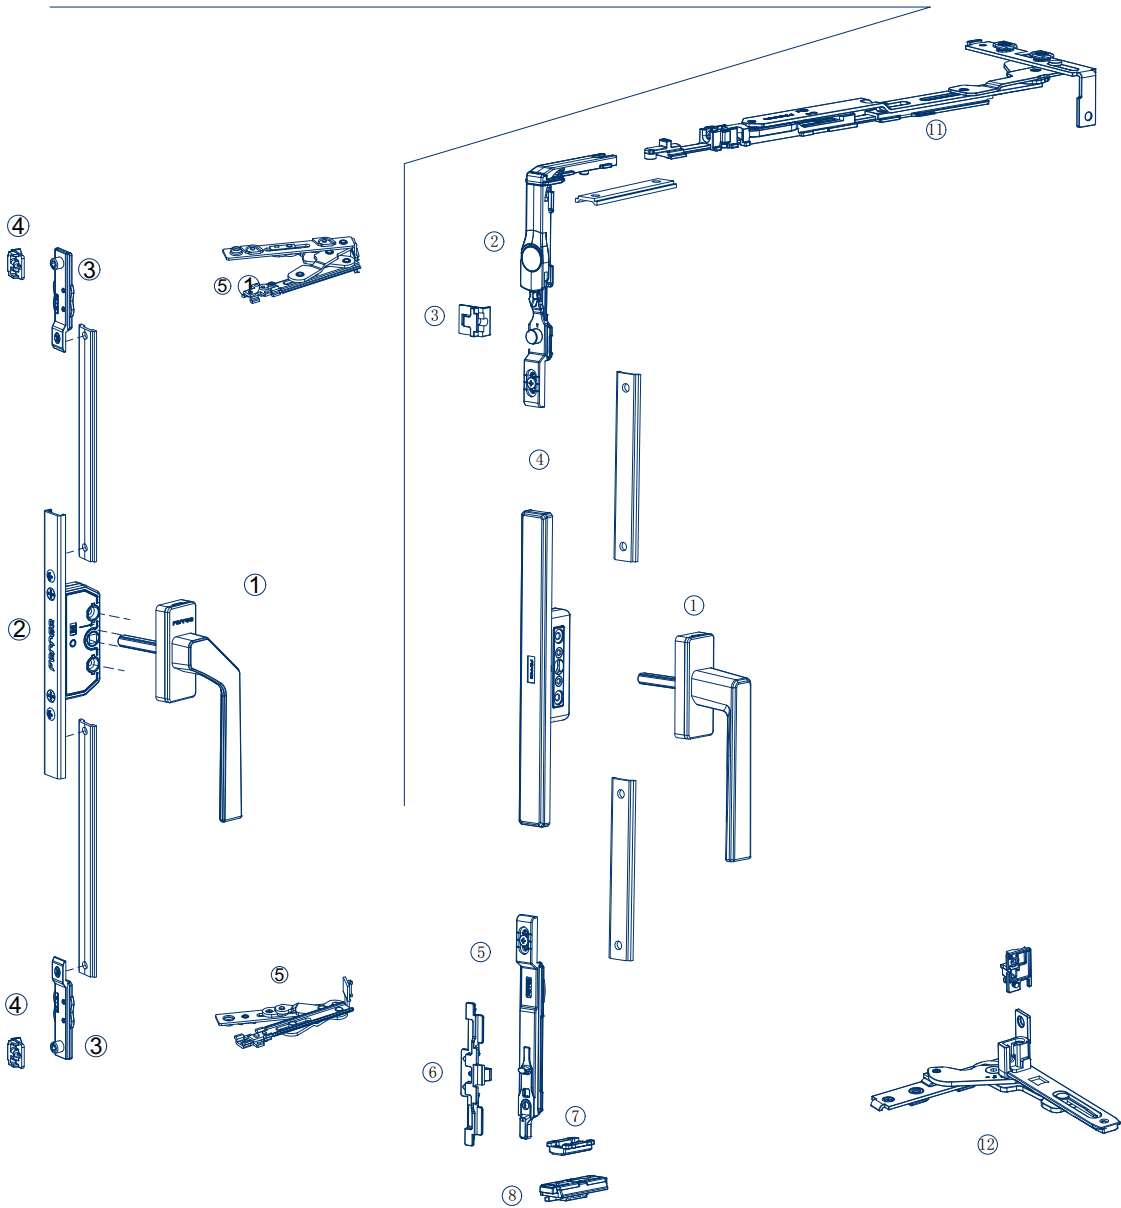

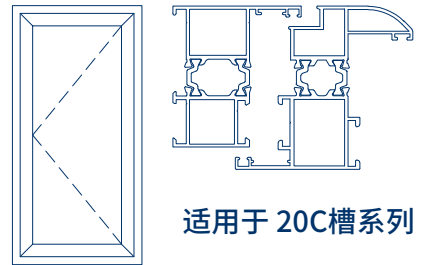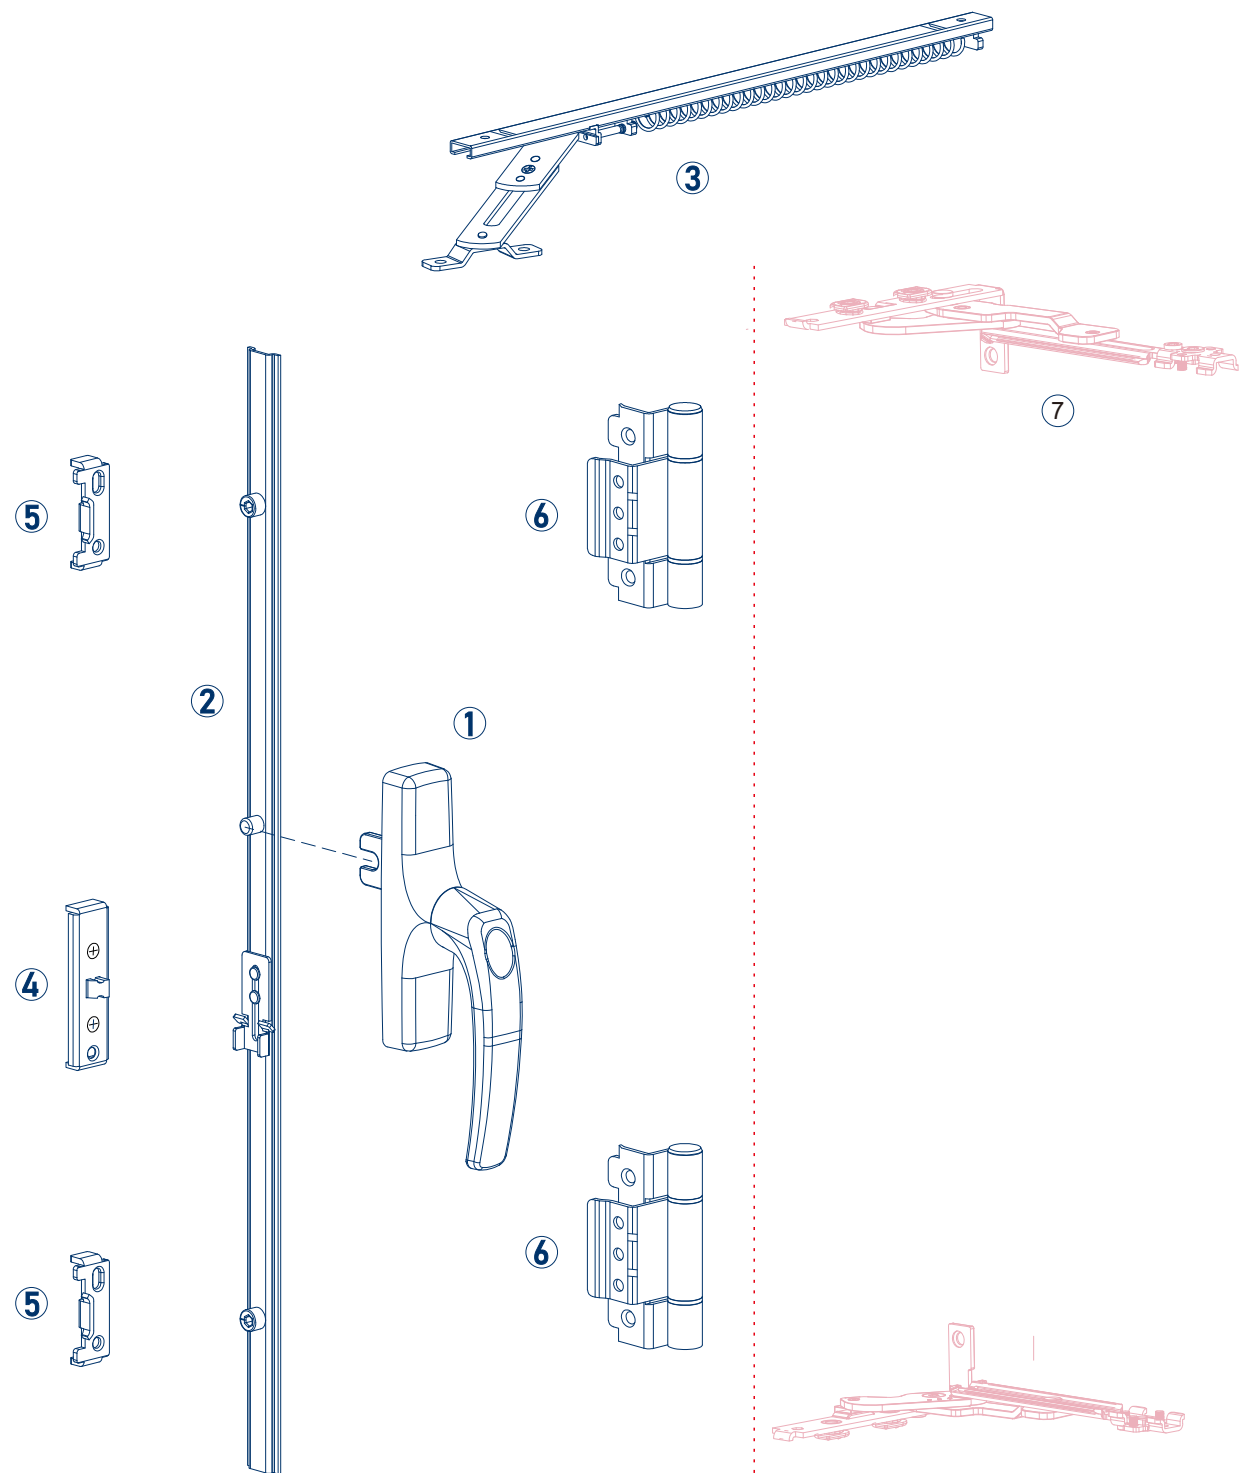


欧标C槽 平开窗防火窗

序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	BZ06	1	
02	不锈钢传动杆	FHCLQ08	1	
03	传感器风撑	FHCFC04	1	
04	面板锁舌	FHCCR08	1	
05	锁扣	FHCCR10	2	
06	合页	FHCLJ06	2	


选配件

07	隐藏铰链	LJ50	2	
----	------	------	---	--

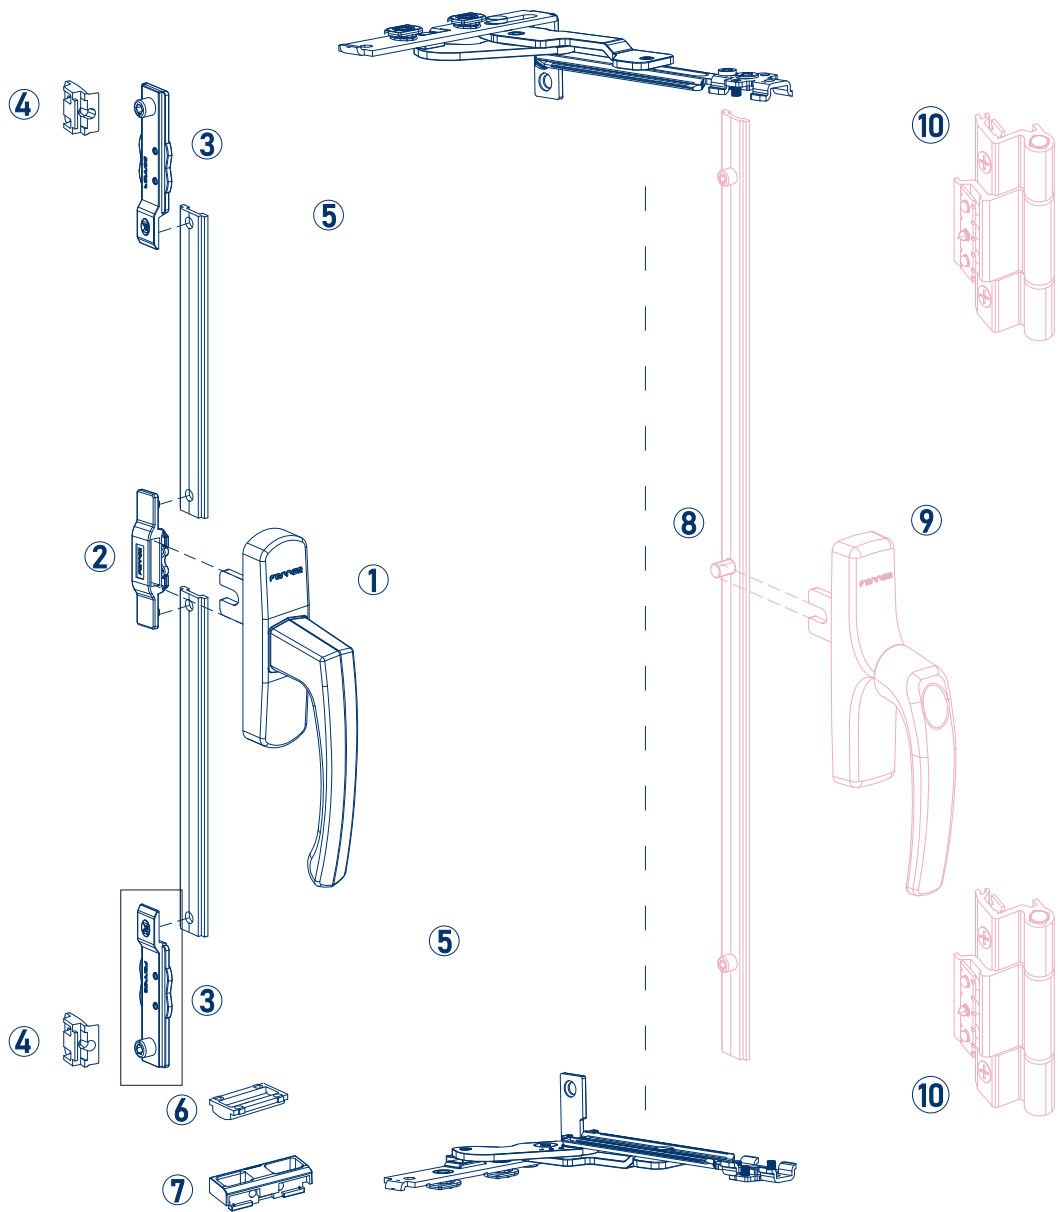

配置说明

- 1、配置适用于欧标C20槽口;
- 2、本配置承重性能请参照本书合页系列;
- 3、建议规格较大的窗型, 使用多点锁配置组件, 达到加强窗户的密封性;;
- 4、以上配置仅供参考, 具体请咨询本公司销售部或技术部。

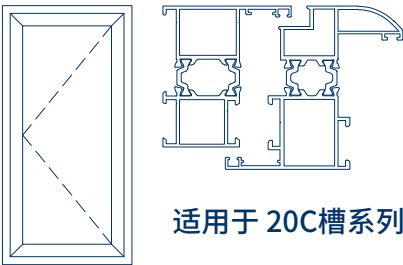

适用于 20C槽系列

欧标C槽 内开窗



序号	名称	编号	数量	备注
01	执手	BZ38	1	
02	连接中件	CR14	1	
03	连接边件	CR40	2	
04	欧标锁扣	CR10	2	
05	隐藏铰链	LJ50	2	
06	提升块	CR19	1	
07	爬升块	CR20	1	

选配件

08	传动铝杆	LQ08	1	可替换2、3号部件使用
09	执手	BZ06	1	
10	欧标合页	LJ07	2	

配置说明

- 1、本配置适用于欧标C20槽口;
- 2、外开窗型推荐使用滑撑;
- 3、选用滑撑的规格不同, 承重就不同(最大承重与窗的规格大小有关, 详见滑撑系列);
- 4、以上配置仅供参考, 具体请咨询本公司销售部或技术部。



适用于 20C槽系列

欧标C槽 外开窗



序号	名称	编号	数量	备注
01	执手 (方钢)	BZ39	1	方钢长度视型材而定
02	传动锁盒	220-30	1	锁盒规格视型材调整
03	连接边件	CR40	2	T柱规格视型材而定
04	锁扣	CR10	2	
05	滑撑	FG-PHC01	2	规格视型材而定


A 选配件

06	执手 (拨叉)	BZ39	1	拨叉长度视型材而定
07	连接中件	CR17A	1	替换2号部件使用

B 选配件


08	执手 (拨叉)	BZ39	1	拨叉长度视型材而定
09	传动连杆	LQ06	1	替换2、3号部件使用

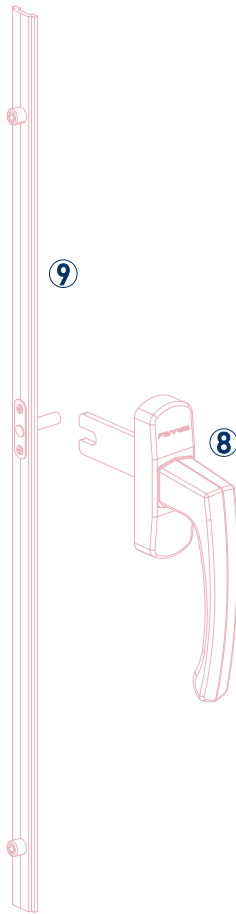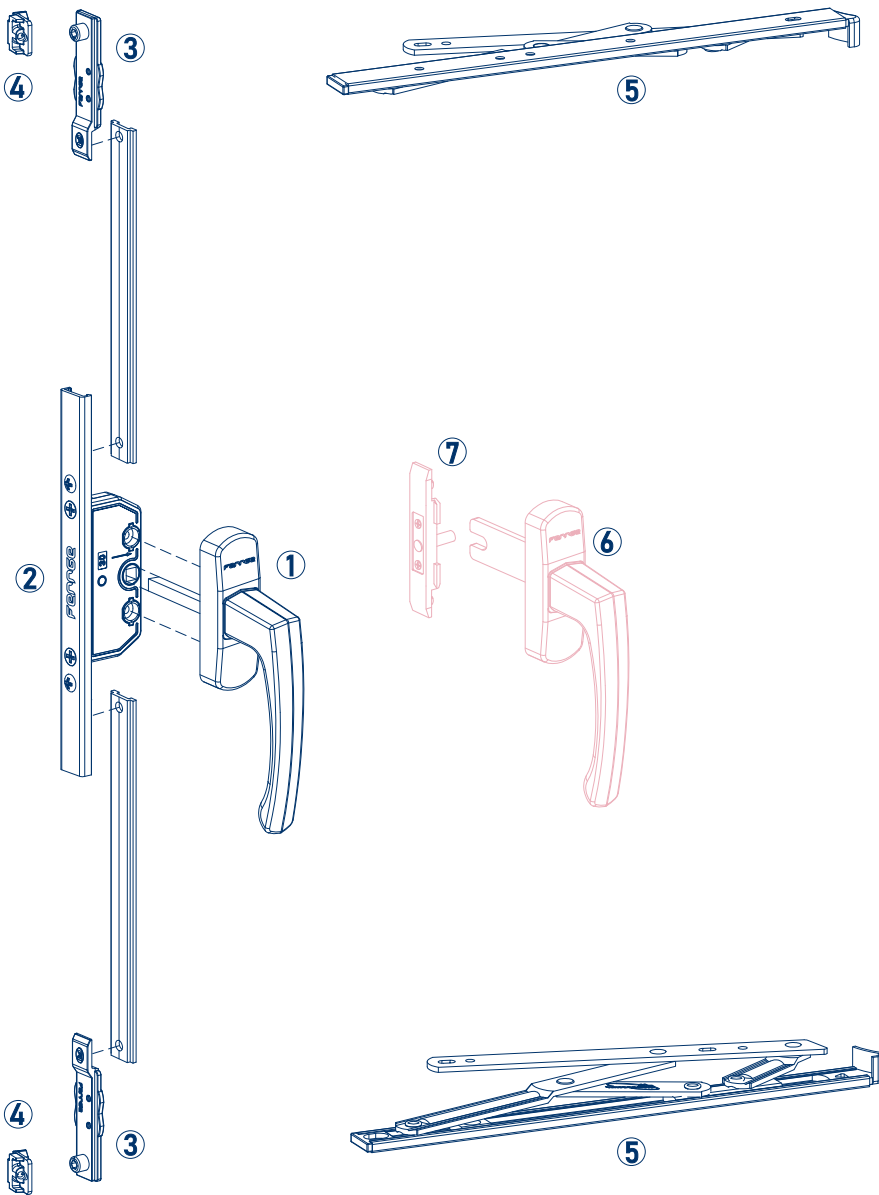

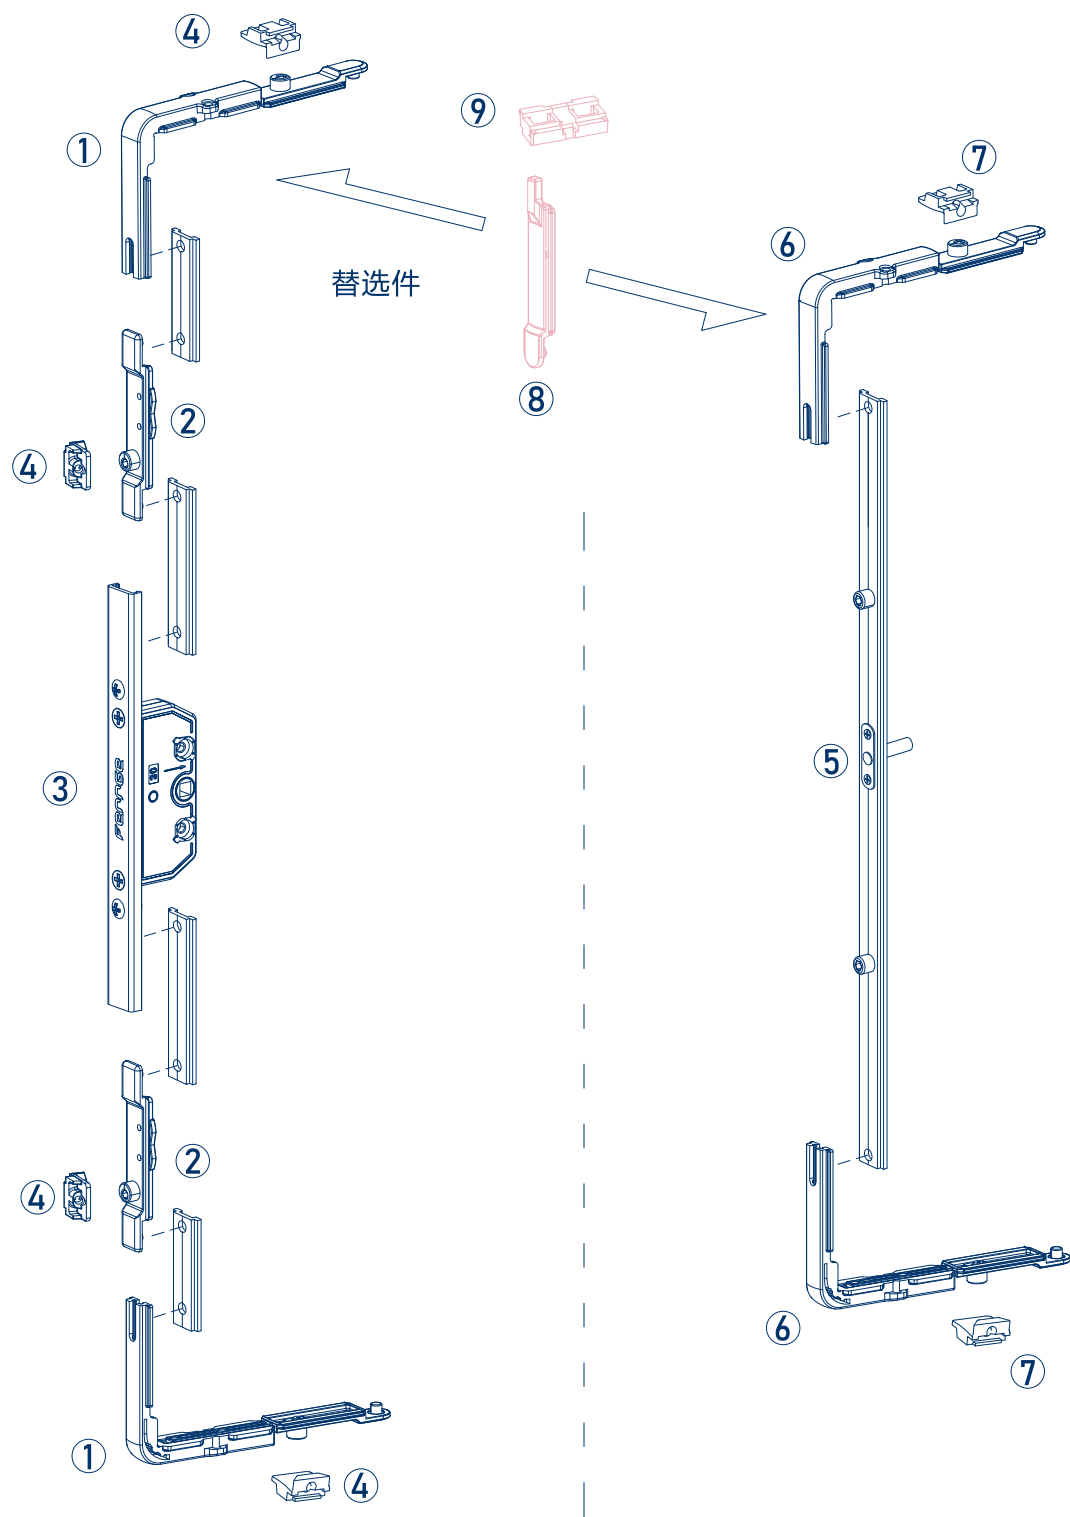

配置说明

- 1、此配置适用于较大的窗型，可提高整体的密封性；
- 2、锁点发分布方法，根据窗型尺寸来定。



适用于 20C槽系列

欧标C槽 内外开多点传动组件

序号	名称	编号	数量	备注
01	转接器	CR29	1	
02	双头边件	CR41	2	
03	传动锁盒	220-30	1	
04	欧标锁扣	CR10	4	


选配件


08	天地插销	CR27	2	
09	插销座	CR19	2	

选配件

05	传动连杆	LQ12	1	
06	转接器	CR29	2	
07	欧标锁扣	CR10	2	



传动件可选类型适合C槽 (标准/K槽)

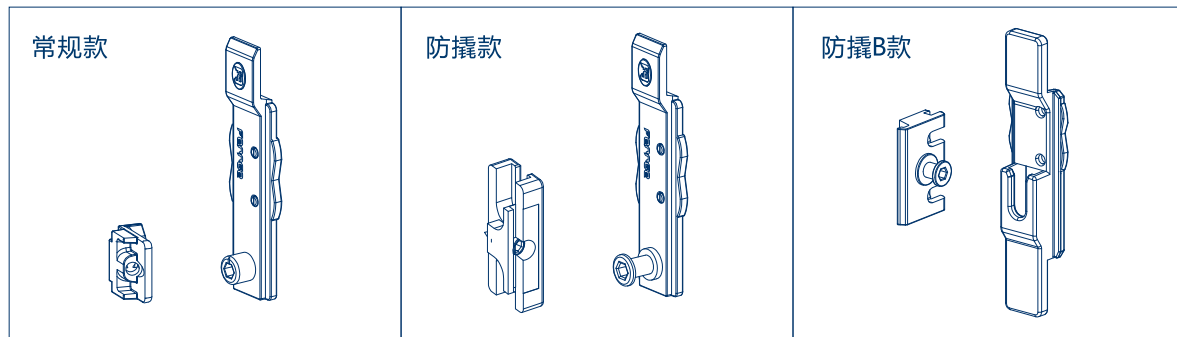

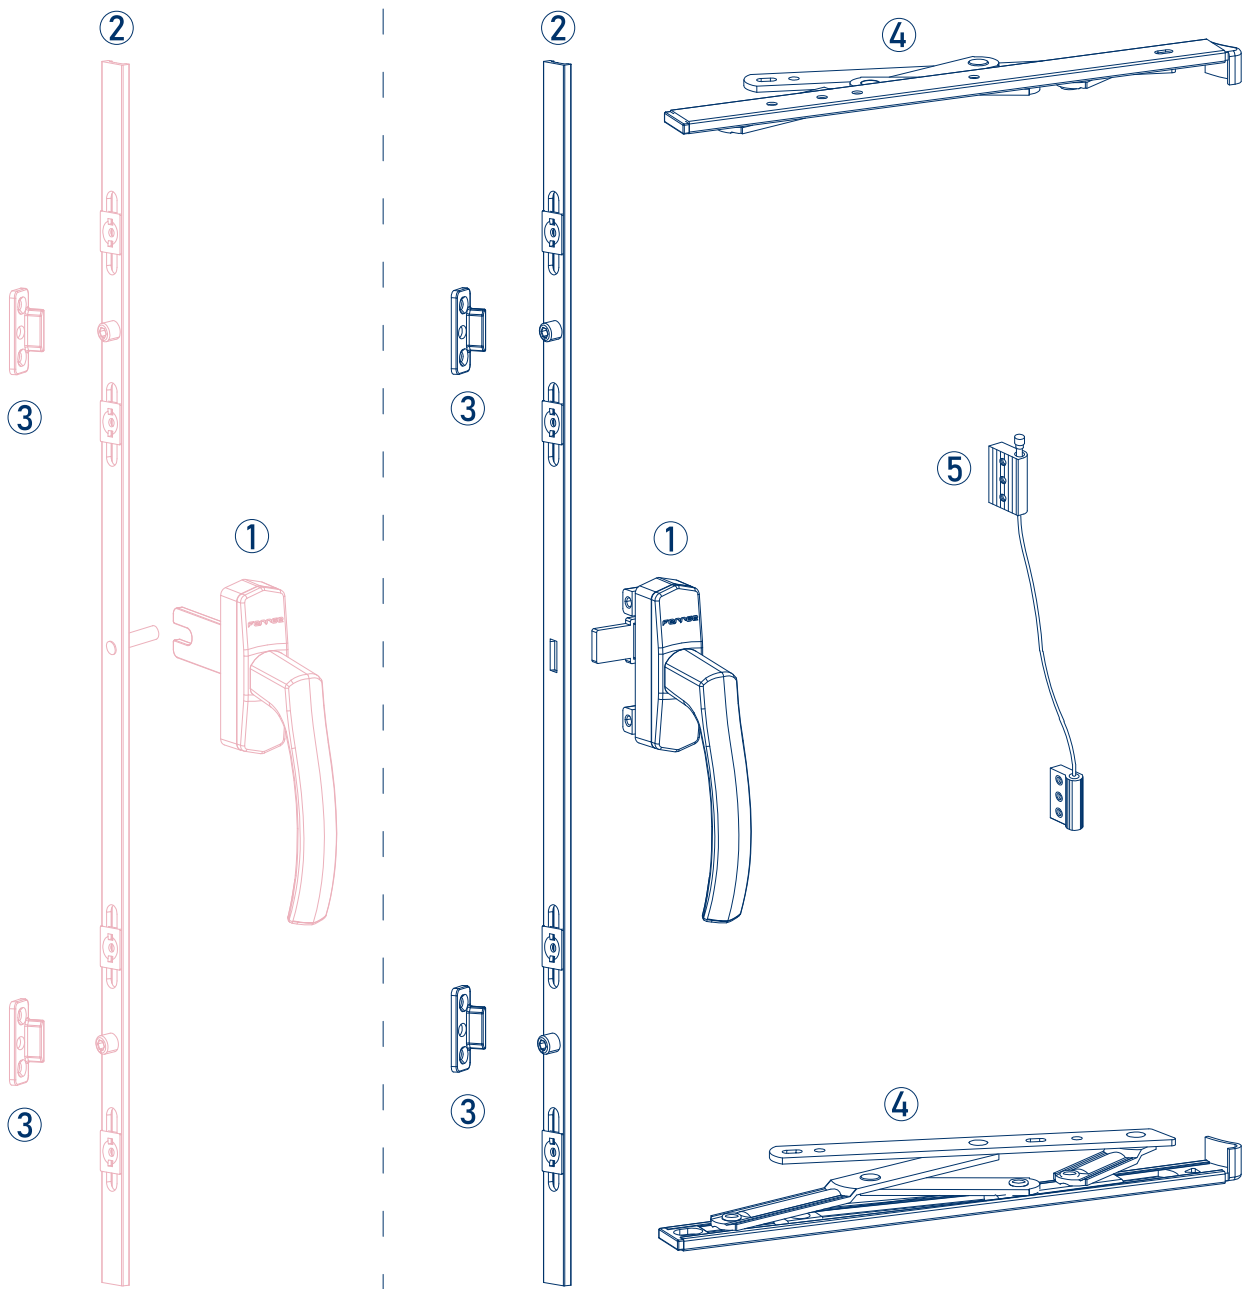

配置说明

- 1、本配置适用于无槽口型材;
- 2、外开窗型推荐使用滑撑;
- 3、选用滑撑的规格不同, 承重就不同(最大承重与窗的规格大小有关, 详见滑撑系列);
- 4、以上配置仅供参考, 具体请咨询本公司销售部或技术部。




适用于非标无槽系列

非标无槽 外开窗

序号	名称	编号	数量	备注
01	广式小外开 (压线底座)	BZ27	1	拨叉长度视型材而定
02	非标传动铝条	LQ01	1	
03	非标锁扣	CR06	2	
04	滑撑	FG-PHC01	2	规格尺寸视型材而定
05	非标防坠器	NB05	1	高层窗户建议加装


选配件

01	广式小外开	BZ27	1	
02	非标传动铝条	LQ05	1	T柱长度视型材而定
03	非标锁扣	CR06	2	

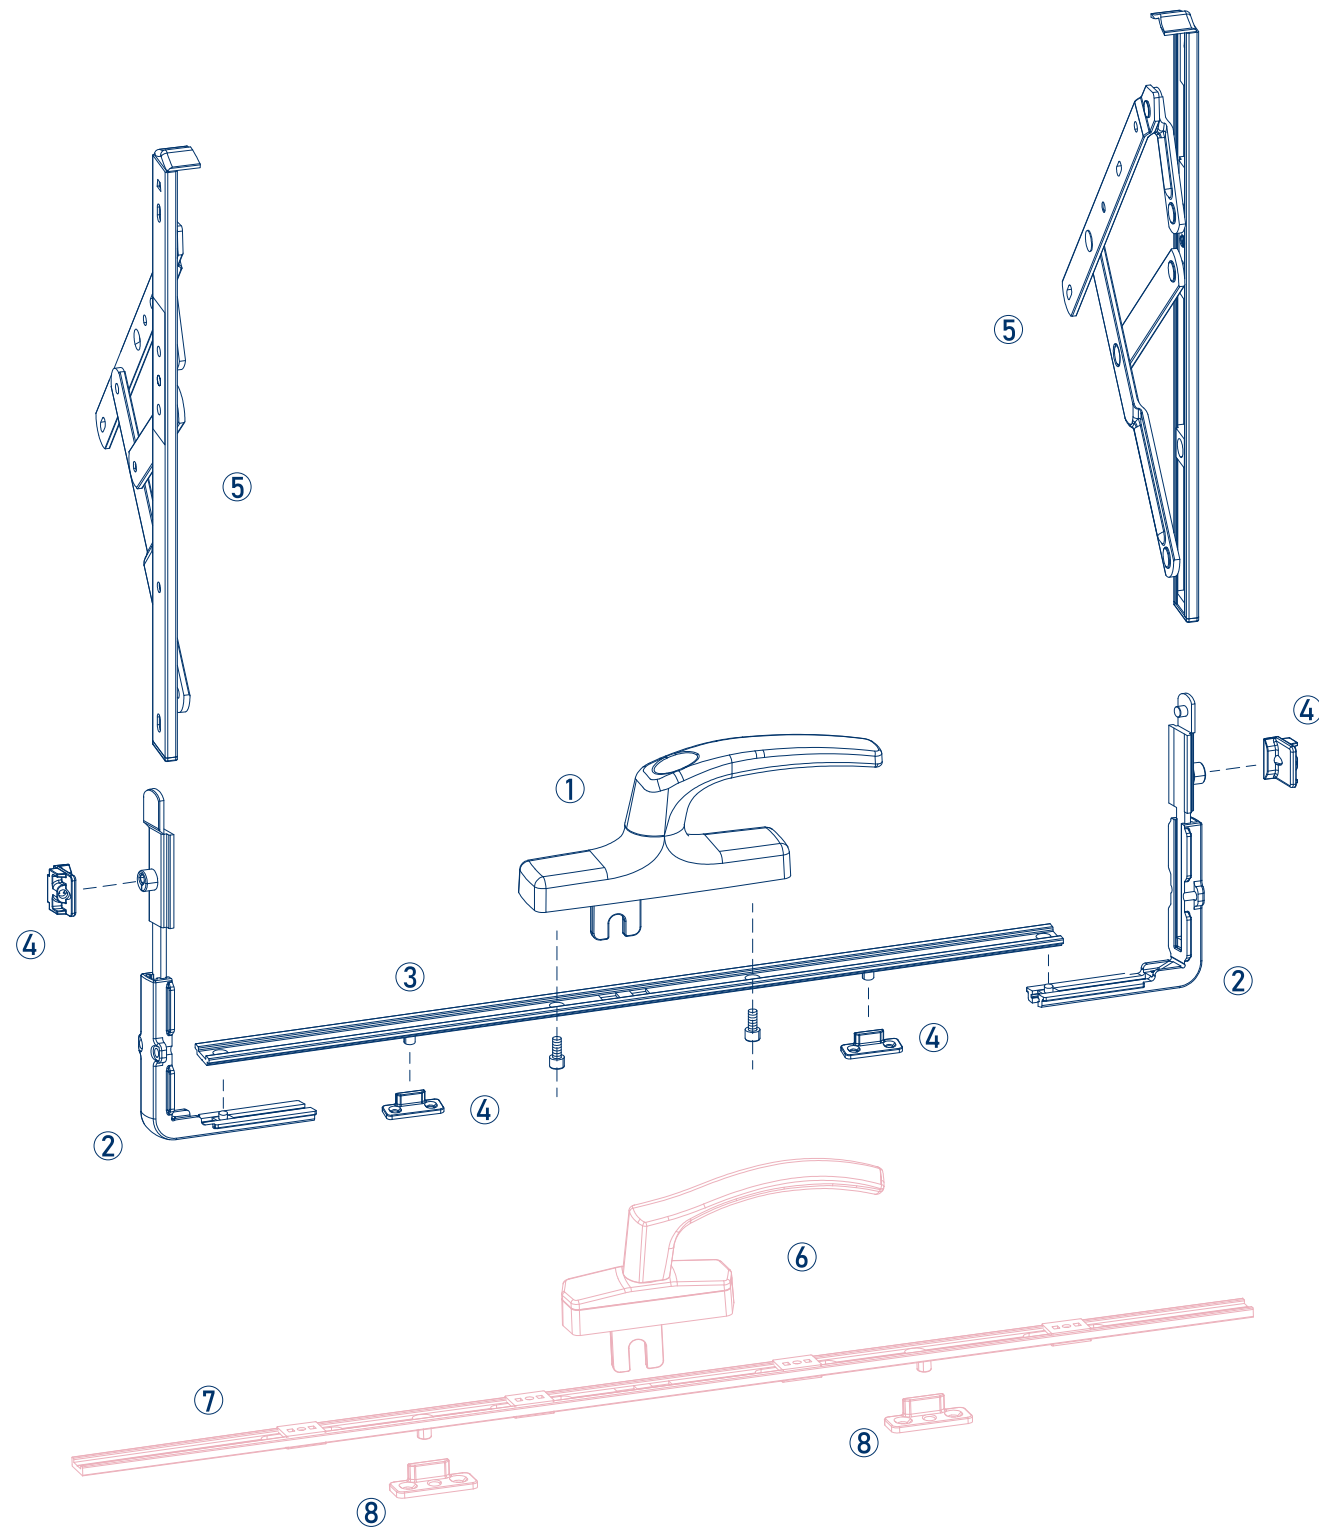

配置说明

- 1、适用于非标带槽和不带槽的料型;
- 2、最大承重取决于上悬滑撑的尺寸;
- 3、2点以上锁闭,也可在传动杆上增加套装锁点的方式来完成;
- 4、以上配置仅供参考,具体请咨询本公司销售部或技术部。






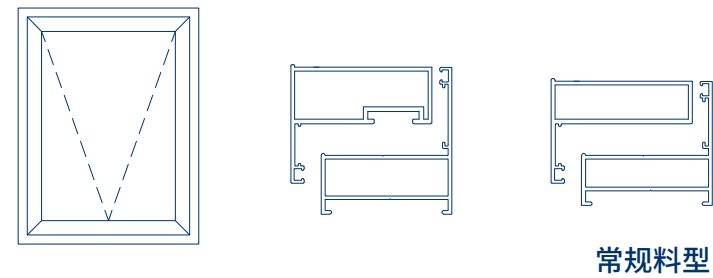


幕墙上悬窗

序号	名称	编号	数量	备注
01	指纹内开执手	BZ06	1	
02	转接器	CR29	2	
03	传动铝条	LQ10	1	
04	欧标锁扣	CR10	4	
05	上悬滑撑	FG-PHC01	2	



选配件

06	执手	BZ26	1	拨叉长度视型材而定
07	非标传动铝条	LQ03	1	
08	非标锁扣	CR06	2	

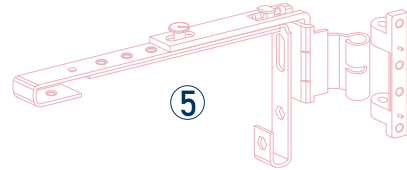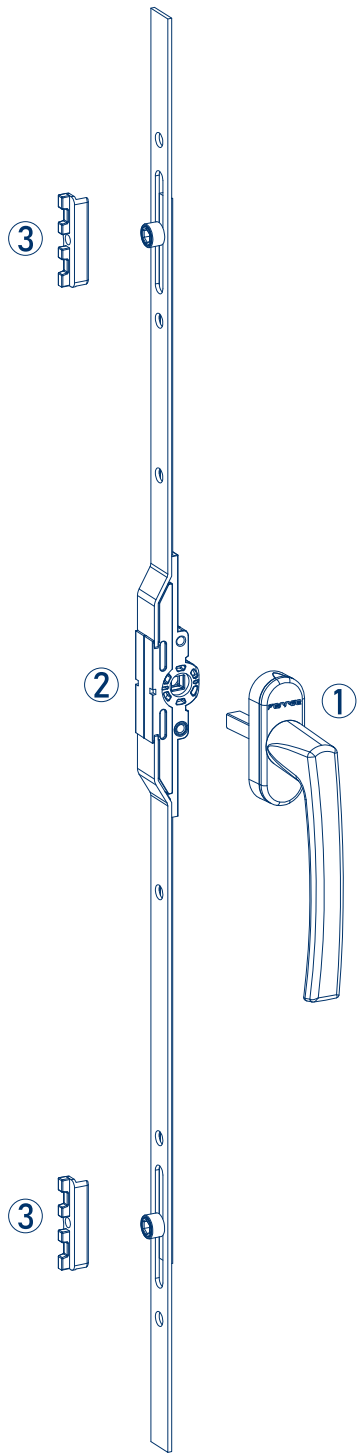

配置说明

- 1、本配置适用窗扇高420-1600MM，宽400-800MM窗型；
2、承载力大于50kg请使用选配件；
3、以上配置仅供参考，具体请咨询本公司销售部或技术部。




适用于U槽系列

U槽 内开窗

序号	名称	编号	数量	备注
01	标三执手	FZ04	1	
02	塑钢内开传动器	SQ02	1	
03	塑钢锁扣	CR13	2	
04	平板合页	LJ28	2	


选配件

05	角部铰链上	LJ34	1	替换4号部件使用 (中部铰链选装建议50kg以上使用)
06	角部铰链中	LJ34A	1	
07	角部铰链下	LJ34	1	

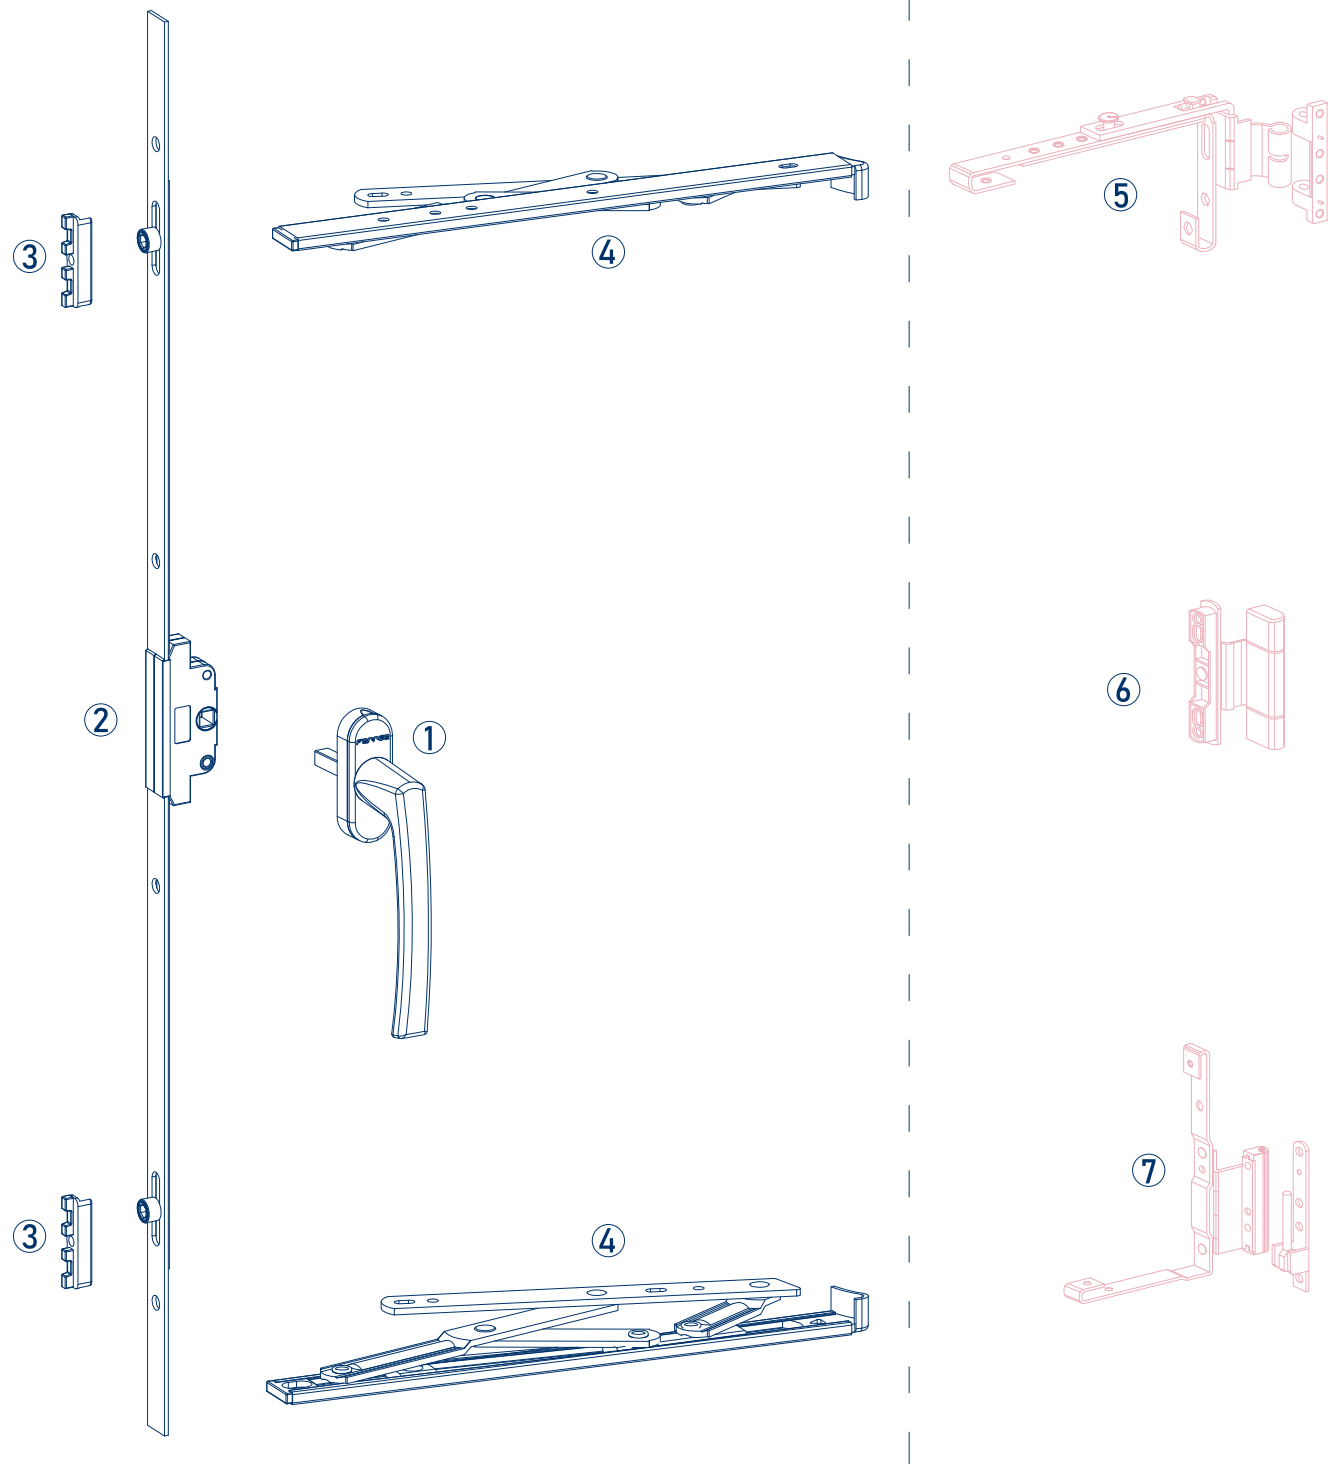

配置说明

- 1、本配置适用窗扇高420-1600MM，宽400-800MM窗型；
- 2、承载力: 选用滑撑的规格不同，承重就不同。最大承重与窗的规格大小有关，详见滑撑系列；
- 3、建议窗型比(高/宽)保持在1.5:1；
- 4、以上配置仅供参考，具体请咨询本公司销售部或技术部。

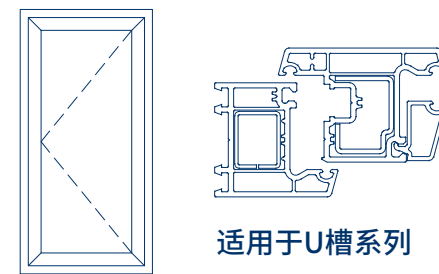

U槽 外开窗

序号	名称	编号	数量	备注
01	标三执手	FZ04	1	
02	塑钢外开传动器	SQ03	1	
03	塑钢锁扣	CR13	2	
04	滑撑	FG-PHC01	2	

选配件

05	角部铰链上	LJ34	1	替换4号部件使用 (中部铰链选装建议50kg以上使用)
06	角部铰链中	LJ34A	1	
07	角部铰链下	LJ34	1	